
Product data sheet

Pleisterdrager voor binnen- en buitenpleister (Stucanet® SE)
Roestvrij staal, 240 x 70 cm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:32



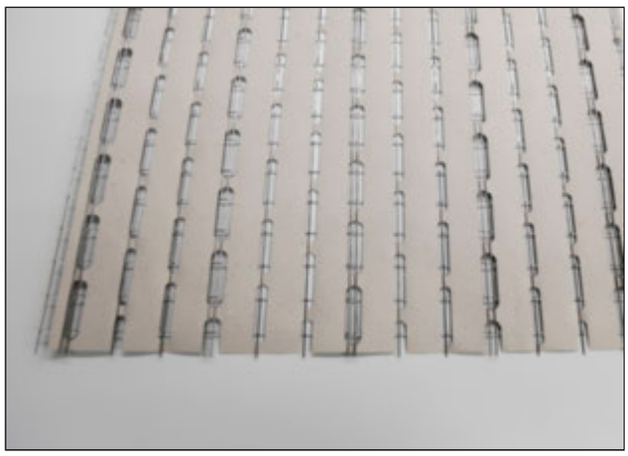

Aanwijzing	Pleisterdrager voor binnen- en buitenpleister (Stucanet® SE) Roestvrij staal, 240 x 70 cm
Beschrijving	Pleisterdrager in plaatvorm van roestvrij, puntgelaste draden met ingevoegde vochtabsorberende karton. De perforatie zorgt voor een stevige, krachtige verankering van de pleister. De pleisterdrager zorgt voor een gelijkmatige pleisterlaag op plafonds, binnenmuren of gevels. Treksterkte: › 350 N/mm² Bij vakkundige bevestiging met geschikte bevestigingsmiddelen en een voldoende draagkrachtige ondergrond bedraagt de maximale oppervlaktebelasting 60 kg/m² (bijv. door aangebrachte pleister).
Productassortiment	Binnenpleister | Buitenpleister
Product categorie	Gips basis
Pleisterdikte	20 mm
Materiaaldikte	1,5 mm
Standaard EN	EN 13658
Productbreedte	700 mm
Maaswijdte	Fläche 38 x 50 mm; Rand 38 x 27 mm mm
Toepassingen	Ideaal als pleisterbasis bij het maken van scheidingswanden, het bekleden van aanvoerschachten en ter voorkoming van scheuren aan lateien en gemengd metselwerk, vakwerkrenovaties, kruisgewelven, verlaagde plafondconstructies, zelfdragende verlaagde plafonds en vele andere toepassingen. Bijzonder geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes zoals keukens, badkamers, kelders, etc.
Brandgedrag	E
Ondergronds	Draagvlak voor bevestiging.

Product data sheet

Pleisterdrager voor binnen- en buitenpleister (Stucanet® SE)
Roestvrij staal, 240 x 70 cm
ART.-NR.

Processing	De platen worden horizontaal en verschoven in combinatie met de bedrukte zijde gemonteerd en zijn zichtbaar. De pleisterbasis moet om de 45 cm aan de dubbele draadrijen worden bevestigd (meestal 9 bevestigingen per m²). De gipsbases moeten in het randgebied door twee steken worden overlapt; de gipsbasis moet hier worden verwijderd, zodat de gips tot in de onderplaat kan doordringen en zo een krachtsluitende werking heeft. De panelen op de deur- en raamopeningen moeten in het midden worden uitgesneden om eventuele diagonale scheuren te voorkomen. Bij aansluiting op stabiel metselwerk of beton moet de pleisterbasis minimaal drie steken overlappen; hier moet het karton worden verwijderd. Een voorspuitmortel is niet nodig. Binnenshuis dienen twee lagen nat-in-nat reiniging toegepast te worden, zodat het snel uitdroogt. Buiten moet de eerste laag voldoende uitharden voordat de tweede laag wordt aangebracht. De verwerkingsrichtlijnen van de gipsfabrikanten moeten in acht worden genomen. In vochtige ruimtes (keukens, badkamers, kelders) moeten pleistersteunen van roestvrij staal worden gebruikt.
Opslagruimte	Gipsplaten moeten op een droge plaats worden bewaard.
Opmerking	Afmetingen paneel: 240 x 70 cm (1,68 m²)
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
douanetariefnummer	73143100
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
116293	240,00	20 mm	Roestvrij staal	15 STUK / 25 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!