

Product data sheet

Pleisterdrager voor binnen- en buitenpleister (Stucanet® 33)
Gegalvaniseerd staal, 258,5 x 33 cm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:39

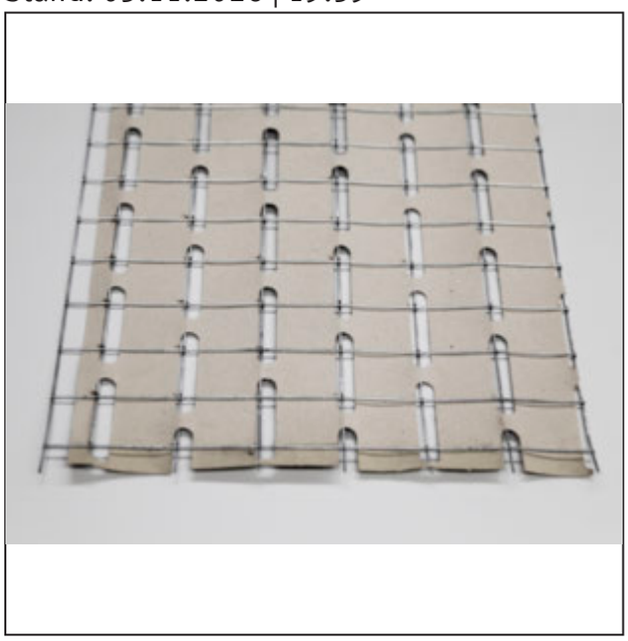

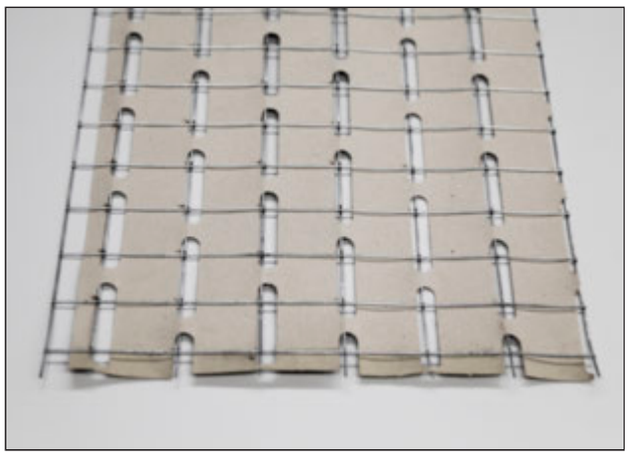

Aanwijzing	Pleisterdrager voor binnen- en buitenpleister (Stucanet® 33) Gegalvaniseerd staal, 258,5 x 33 cm
Beschrijving	Pleisterdrager in plaatvorm van verzinkt, puntgelast draad met ingevoegd vochtabsorberend karton. De perforatie zorgt voor een stevige, krachtige hechting van de pleister. De pleisterdrager zorgt voor een uniforme pleisterlaag op plafonds, binnenmuren of gevels. Afmetingen plaat: 258,5 x 33 cm (0,85 m²) Maaswijdte: oppervlak 38 x 50 mm; rand 38 x 27 mm Zinklaag: min. 60 g/m² Treksterkte: › 350 N/mm² Bij vakkundige bevestiging met geschikte bevestigingsmiddelen en een voldoende draagkrachtige ondergrond bedraagt de maximale oppervlaktebelasting 60 kg/m² (bijv. door aangebrachte pleister).
Productassortiment	Binnenpleister
Product categorie	Gips basis
Pleisterdikte	20 mm
Materiaaldikte	1,5 mm
Standaard EN	EN 13658
Productbreedte	330 mm
Maaswijdte	38 x 50 mm
Toepassingen	Door zijn afmetingen ideaal als pleisterbasis voor het bekleden van installatiekanalen, toevoerschachten, kabelsleuven en alle holtes die zich in de gebouwschil bevinden. Ook geschikt voor het overspannen van losse, vrijstaande houten balken en overgangen naar gemengd metselwerk (geen dilatatievoegen!). Stucanet 33 is niet geschikt als pleisterbasis voor de volledige bekleding van wanden en gevels (advies: Stucanet S en Stucanet SE).
Brandgedrag	E
Ondergronds	Draagvlak voor bevestiging.

Product data sheet

Pleisterdrager voor binnen- en buitenpleister (Stucanet® 33)
Gegalvaniseerd staal, 258,5 x 33 cm
ART.-NR.

Processing	De platen worden horizontaal en verschoven in combinatie met de bedrukte zijde gemonteerd en zijn zichtbaar. De bevestigingspunten moeten door de klant worden bepaald (meestal 9 bevestigingen per m²). De gipsbases moeten in het randgebied door twee steken worden overlapt; de gipsbasis moet hier worden verwijderd, zodat de gips tot in de onderplaat kan doordringen en zo een krachtsluitende werking heeft. De panelen op de deur- en raamopeningen moeten in het midden worden uitgesneden om eventuele diagonale scheuren te voorkomen. Bij aansluiting op stabiel metselwerk of beton moet de pleisterbasis minimaal drie steken overlappen; hier moet het karton worden verwijderd. Een voorspuitmortel is niet nodig. Binnenshuis dienen twee lagen nat-in-nat reiniging toegepast te worden, zodat het snel uitdroogt. Buiten moet de eerste laag voldoende uitharden voordat de tweede laag wordt aangebracht. De verwerkingsrichtlijnen van de gipsfabrikanten moeten in acht worden genomen. In vochtige ruimtes (keukens, badkamers, kelders) moeten pleistersteunen van roestvrij staal worden gebruikt.
Opslagruimte	Gipsplaten moeten op een droge plaats worden bewaard.
Opmerking	Afmetingen paneel: 258,5 x 33 cm (0,85 m²)
douanetariefnummer	73143100
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
116294	258,00	20 mm	Staal, verzinkt	15 STUK / 50 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!