
# Product data sheet

Pleisterdrager voor binnen- en buitenpleister (Stucanet® S)
Gegalvaniseerd staal, 240 x 70 cm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 18:47



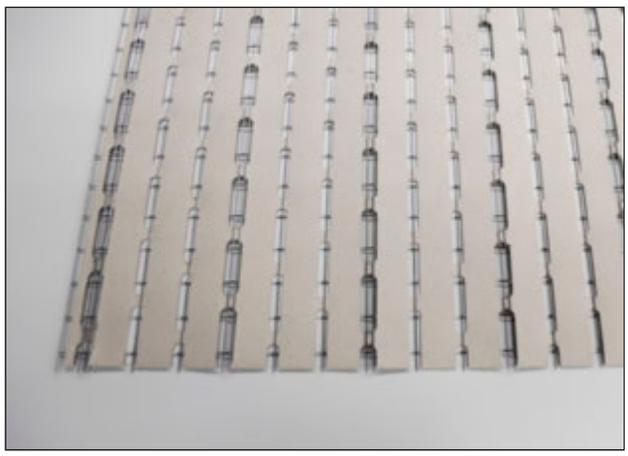

| | |
|---|---|
| **Aanwijzing** | Pleisterdrager voor binnen- en buitenpleister (Stucanet® S) Gegalvaniseerd staal, 240 x 70 cm |
| **Beschrijving** | Pleisterdrager in plaatvorm van verzinkt, puntgelast draad met ingelegde vochtabsorberende karton. De perforatie zorgt voor een stevige, krachtige hechting van de pleister. De pleisterdrager zorgt voor een gelijkmatige pleisterlaag op plafonds, binnenmuren of gevels.<br><br>Afmetingen plaat: 240 x 70 cm (1,68 m²)<br>Maaswijdte: oppervlak 38 x 50 mm; rand 38 x 27 mm<br>Zinklaag: min. 60 g/m²<br>Treksterkte: › 350 N/mm²<br><br>Bij vakkundige bevestiging met geschikte bevestigingsmiddelen en een voldoende draagkrachtige ondergrond bedraagt de maximale oppervlaktebelasting 60 kg/m² (bijv. door aangebrachte pleister). |
| **Productassortiment** | Binnenpleister |
| **Product categorie** | Gips basis |
| **Pleisterdikte** | 20 mm |
| **Materiaaldikte** | 1,5 mm |
| **Standaard EN** | EN 13658 |
| **Productbreedte** | 700 mm |
| **Maaswijdte** | 38 x 50 mm |
| **Toepassingen** | Ideaal als pleisterbasis bij het maken van scheidingswanden, het bekleden van aanvoerschachten en ter voorkoming van scheuren aan lateien en gemengd metselwerk, vakwerkrenovaties, kruisgewelven, verlaagde plafondconstructies, zelfdragende verlaagde plafonds en vele andere toepassingen. |
| **Brandgedrag** | E |
| **Ondergronds** | Draagvlak voor bevestiging. |

# Product data sheet

Pleisterdrager voor binnen- en buitenpleister (Stucanet® S)
Gegalvaniseerd staal, 240 x 70 cm
ART.-NR.

| | |
|---|---|
| **Processing** | De platen worden horizontaal en verschoven in combinatie met de bedrukte zijde gemonteerd en zijn zichtbaar. De pleisterbasis moet om de 45 cm aan de dubbele draadrijen worden bevestigd (meestal 9 bevestigingen per m²). De gipsbases moeten in het randgebied door twee steken worden overlapt; de gipsbasis moet hier worden verwijderd, zodat de gips tot in de onderplaat kan doordringen en zo een krachtsluitende werking heeft. De panelen op de deur- en raamopeningen moeten in het midden worden uitgesneden om eventuele diagonale scheuren te voorkomen. Bij aansluiting op stabiel metselwerk of beton moet de pleisterbasis minimaal drie steken overlappen; hier moet het karton worden verwijderd. Een voorspuitmortel is niet nodig. Binnenshuis dienen twee lagen nat-in-nat reiniging toegepast te worden, zodat het snel uitdroogt. Buiten moet de eerste laag voldoende uitharden voordat de tweede laag wordt aangebracht. De verwerkingsrichtlijnen van de gipsfabrikanten moeten in acht worden genomen. In vochtige ruimtes (keukens, badkamers, kelders) moeten pleistersteunen van roestvrij staal worden gebruikt. |
| **Opslagruimte** | Gipsplaten moeten op een droge plaats worden bewaard. |
| **Opmerking** | Afmetingen paneel: 240 x 70 cm (1,68 m²) |
| **Brochure** | * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com<br>* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com<br>* Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de |
| **douanetariefnummer** | 73143100 |
| **Aanvang Markering** | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden. |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Pleisterdikte | Materiaal | Verpakkingseenheid |
|---|---|---|---|---|
| 116295 | 240,00 | 20 mm | Staal, verzinkt | 15 STUK / 25 BD |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!