
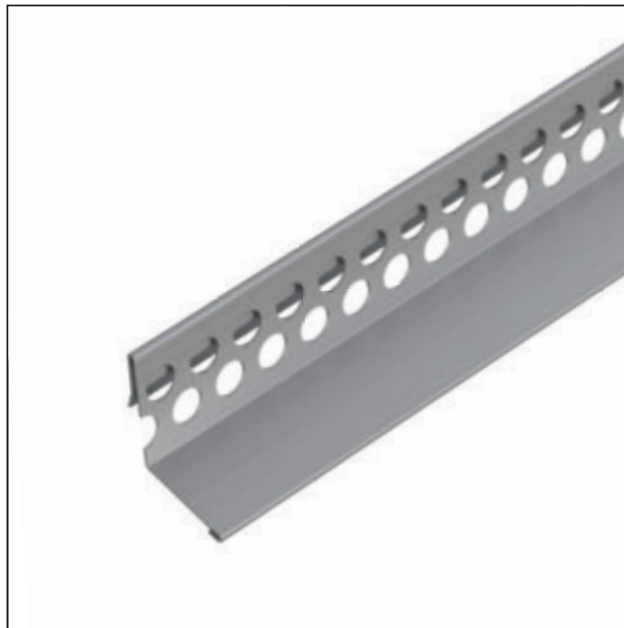


Stand: 01.08.2026 | 04:19

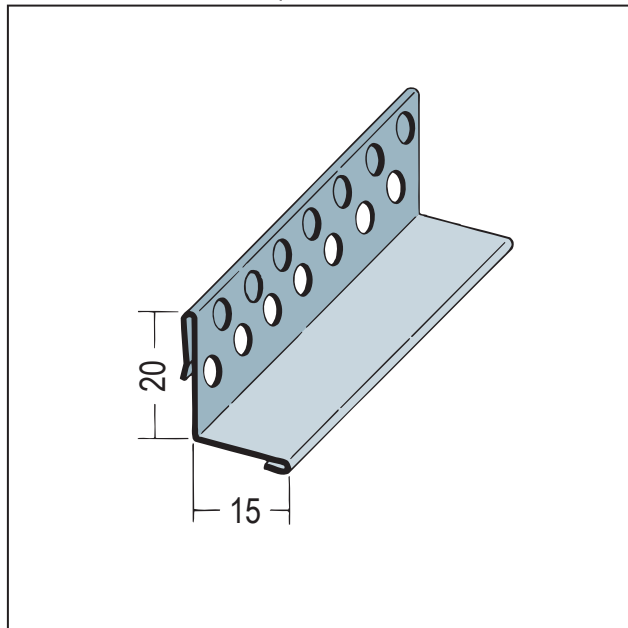

Aanwijzing	Klemprofiel voor WDV-systemen
Beschrijving	PROTEKTOR Opsteekprofiel van roestvrij staal voor buitenpleisterwerk, om in de sokkelprofielen in trogvorm te hangen of op te steken.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Basisprofielen
Pleisterdikte	15 mm
Brandgedrag	A1
Werktemperatuur	Bij gebruik op rolluikkasten moet het doek volledig over de geperforeerde poot worden geleid.
Kan worden bepleisterd	Ook geschikt voor bevestiging aan het randprofiel van het schort van rolluiken en buitenzonweringkasten.
douanetariefnummer	72224090
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
101334	250,00	15 mm	Roestvrij staal	20 PR / 132 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!