

Product data sheet



Keramisch overgangsprofiel

20 mm

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 17:11

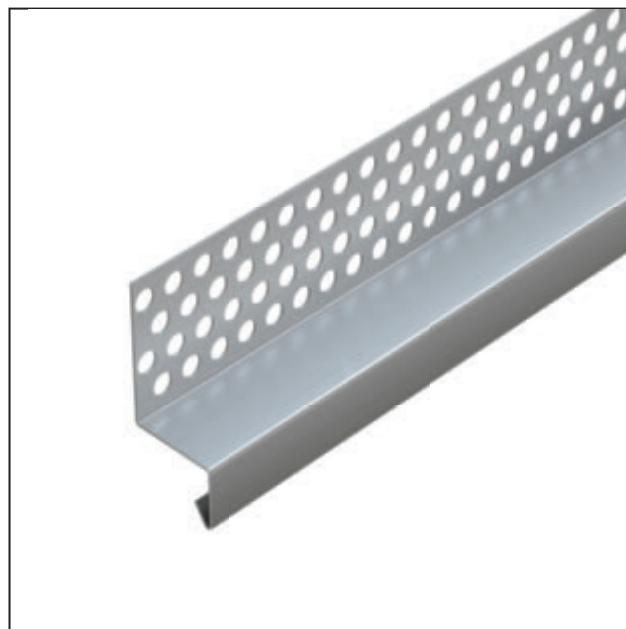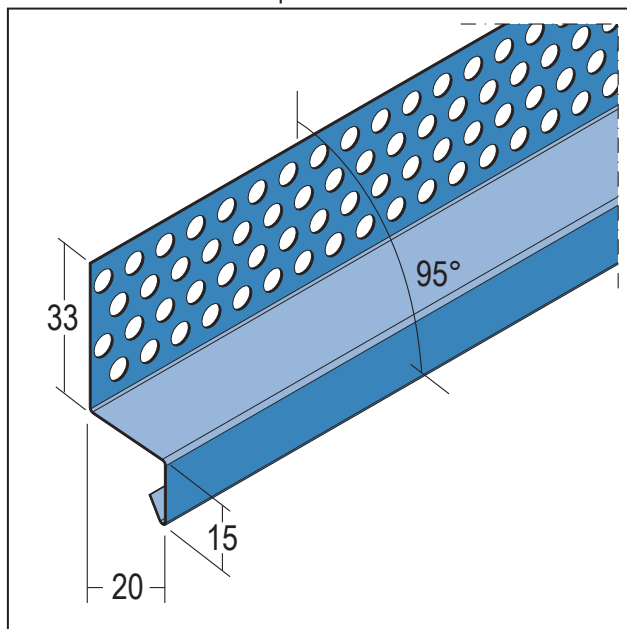

Aanwijzing	Keramisch overgangsprofiel 20 mm
Beschrijving	Overgangsprofiel van roestvrij staal met een voorsprong van 20 mm, voor de horizontale overgang van gepleisterde oppervlakken naar oppervlakken met keramische bekleding.
Productassortiment	Buitenpleister
Product categorie	Overgangsprofielen
Productbreedte	20 mm
Hoekpositie	95
Brandgedrag	A1
Processing	Ondoordringbaarheid voor slagregen buitenshuis moet worden bereikt door afdichting met geschikt afdichtingsmateriaal (bijvoorbeeld voorgecomprimeerde afdichtingstape). Voor het afdichten van voegen bij profielverlengingen of op binnen- en/of buitenhoeken kan het nodig zijn om onder de profielvoegen extra afdichtingsmateriaal aan te brengen.
douanetariefnnummer	72224090
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
114417	250,00	Roestvrij staal	10 PR / 80 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!