

# Product data sheet

Uitzetvoeg-/overstekprofiel voor binnen/buitenbepleistering vanaf 20mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:25

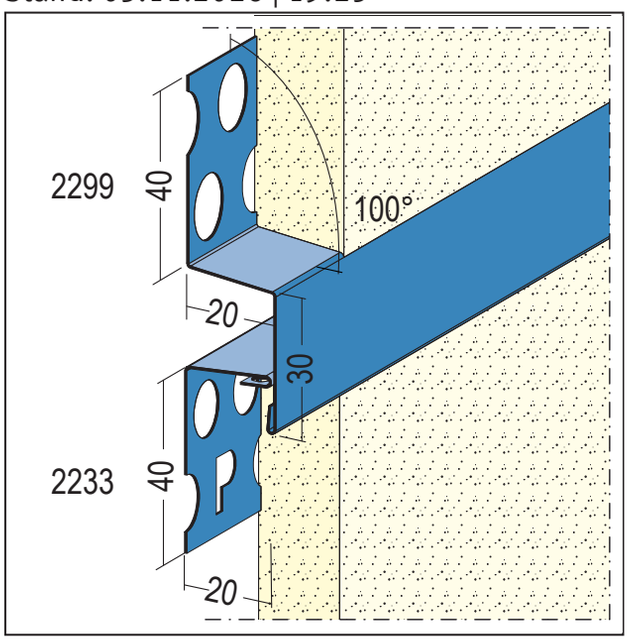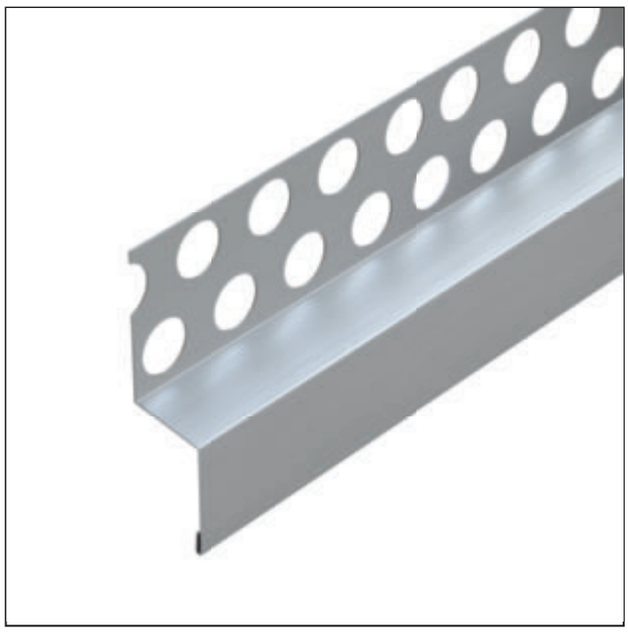

| | |
|---|---|
| **Aanwijzing** | Uitzetvoeg-/overstekprofiel voor binnen/buitenbepleistering vanaf 20mm |
| **Beschrijving** | PROTEKTOR dilatatievoeg-/overstekprofiel van roestvrij staal voor binnen- en buitenbepleistering vanaf 20 mm. Geschikt voor verticaal en horizontaal gebruik. |
| **Productassortiment** | Binnenpleister \| Buitenpleister |
| **Product categorie** | Gezamenlijke profielen \| Overgangsprofielen |
| **Typen mortel** | Silicaatpleister, Versterkend gipsorgel, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips, Leemstuc, Restauratiepleister |
| **Pleisterdikte** | 20 mm |
| **Standaard EN** | EN 13658-2 |
| **Beenlengte** | 30 mm |
| **Hoekpositie** | 100 |
| **Bewegingsopname trein / print** | +/-10 mm |
| **Brandgedrag** | A1 |
| **Processing** | Installeer de combinatie 2299 met 2299 alleen verticaal. Bij horizontaal gebruik dient het eindprofiel 2233 eerst onderaan gemonteerd te worden. Vervolgens wordt de bekleding van bovenaf uitgevoerd met profiel 2299. Ondoordringbaarheid voor slagregen buitenshuis moet worden bereikt door afdichting met geschikt afdichtingsmateriaal (bijvoorbeeld voorgecomprimeerde afdichtingstape). Voor het afdichten in de buurt van voegen voor profielverlenging kan het nodig zijn om onder de profielvoegen extra afdichtingsmateriaal aan te brengen. |
| **Opmerking** | Verticale profielcombinatie: 2299 plus 2299; Profielcombinatie verticaal en horizontaal: 2299 plus 2233. |
| **Brochure** | * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com<br>* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com<br>* Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de |
| **douanetariefnummer** | 72224090 |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Pleisterdikte | Materiaal | Verpakkingseenheid |
|---|---|---|---|---|
| 114956 | 250,00 | 20 mm | Roestvrij staal | 25 PR / 100 BD |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!