


Product data sheet

Dilatatievoegprofiel voor gipsplaatbouw
12,5 mm GK, oppervlak
ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 03:55

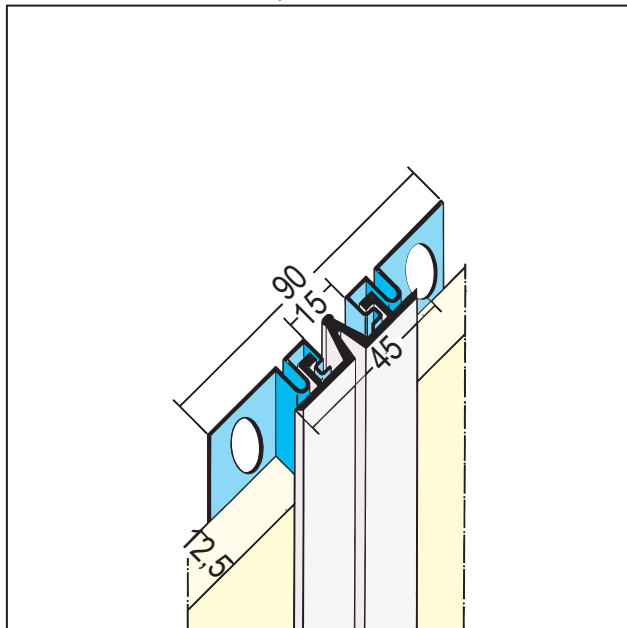

Aanwijzing	Dilatatievoegprofiel voor gipsplaatbouw 12,5 mm GK, oppervlak
Beschrijving	Dilatatievoegprofiel uit verzinkt plaatstaal, met dilatatiedeel van zacht PVC voor het overnemen van dilatatievoegen in wand- of plafondbereik, voor gipsplaat 12,5 mm. BELANGRIJK! Het PVC-middendeel kan slechts in beperkte mate met geschikte coatings worden nabewerkt. Goedkeuring van de coatingfabrikant is vereist.
Productassortiment	Interieuraufwerking
Product categorie	Vulprofielen
Pleisterdikte	1 mm
GK/Plaat	12,5 mm
Standaard EN	EN 14353
Fugenbreite	15 mm
Bewegingsopname trein / print	+5/-2 mm
Brandgedrag	E
Processing	PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.
Kan worden bepleisterd	Het PVC-middendeel kan slechts in beperkte mate met geschikte coatings worden nabewerkt. Goedkeuring van coatingfabrikant vereist.
douanetariefnummer	72224090
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
101514	300,00	1 mm	Staal, verzinkt	10 - wit	5 PR / 70 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!