

Product data sheet

Eindprofiel met weefsel voor warmte-isolatie
8 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 18:35

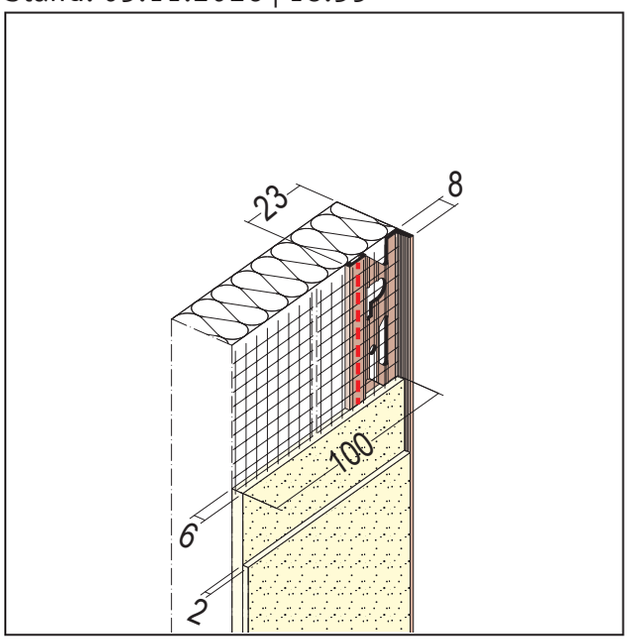

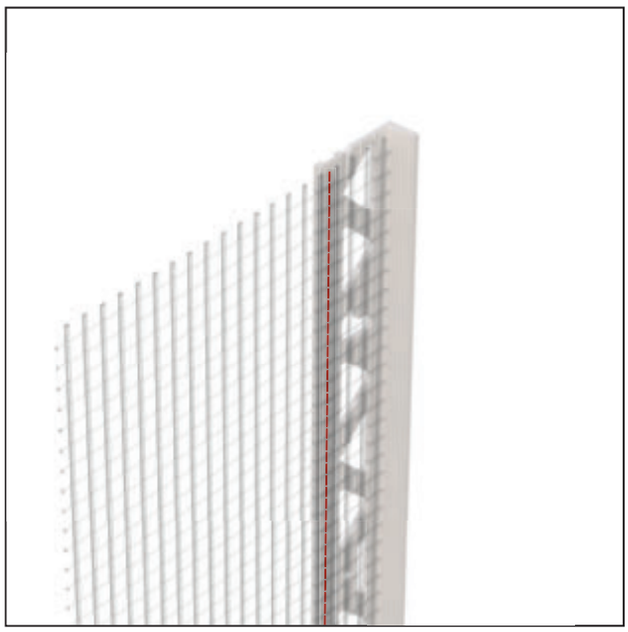

Aanwijzing	Eindprofiel met weefsel voor warmte-isolatie 8 mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR stopprofiel van PVC, met vastgenaaid alkalibestendig glasvezelweefsel, is geschikt voor pleisterdiktes vanaf 8 mm op warmte-isolatie.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Verbindings- en eindprofielen
Pleisterdikte	8 mm
Gramgewicht	160 g/m²
Maaswijdte	4 x 4 mm
Kan worden bepleisterd	Eenzijdige doekoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de roede.
Opmerking	Eenzijdige doekoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de roede.
douanetariefnummer	39269097
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
111928	250,00	8 mm	Hard PVC met glasvezelstof	10 - wit	50 PR / 40 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!