

Product data sheet


Aansluitprofiel met beschermclip voor binnenpleister

6 mm

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 21:39

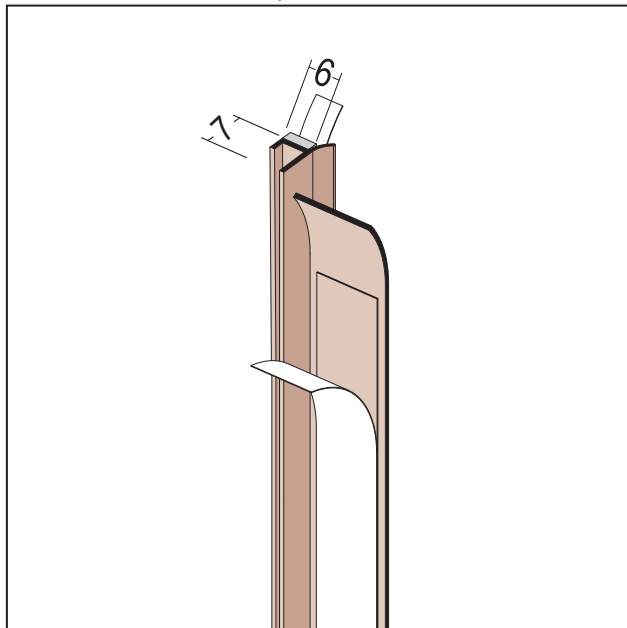

Aanwijzing	Aansluitprofiel met beschermclip voor binnenpleister 6 mm
Beschrijving	Het zelfklevende PROTEKTOR-aansluitprofiel van PVC met beschermclip en afscheurbare kleefstrook voor folieafdekking is geschikt voor het maken van optisch en technisch perfecte aansluitingen van ramen, deuren en andere bouwdeelen op pleisterwerk. Profielbreedte 6 mm voor binnenpleisterwerk.
Productassortiment	Binnenpleister
Product categorie	Soffit profielen
Pleisterdikte	6 mm
Productbreedte	6 mm
Lucht- en componenttemperatuur	+5° bis +40°C
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	5 mm
Verschijsing	Zelfklevende schuimrubberband, gesloten celstructuur.
Ondergronds	De te verlijmen oppervlakken moeten vlak, droog (let op eventueel condens), vorstvrij, stofvrij, vetvrij, stevig en draagkrachtig zijn. Een lijmttest geeft aan of de ondergrond geschikt is voor verlijming of dat speciale maatregelen (bijv. reinigen) nodig zijn.
Processing	Houd rekening met de PROTEKTOR-selectiecriteria, verwerkingsinstructies en montageaanbevelingen. Maximale raamhoogte 2,6 m. Toepasbaar op ondergronden met een lichttegetal groter dan 20. Verwijder de afdekstrip van de schuimband ca. 10 -15 cm , plaats vervolgens het profiel op de gewenste positie en druk de afdekstrip stapsgewijs vast onder het profiel. Aansluitprofielen zonder pleisterlip mogen in het algemeen niet worden verlengd door ze tegen elkaar te stoten. Luchtinsluitingen en holle ruimtes achter de profielen zijn niet toegestaan en verminderen de krachtige verankering. De zichtbaar blijvende PVC-brug niet overpleisteren of overschilderen.
Opslagruimte	Profielen droog, vorstvrij, horizontaal en plat liggend in de doos bewaren. Profielen niet gedraaid of gebogen bewaren of transporteren. Dozen en/of profielen tegen overmatige warmte-invloed en directe zonnestraling beschermen. Om de profielen te verwijderen, de doos over de gehele lengte openen.
productlijn	Standaard
Brochure	* Informatieblad over de vorming van details met profielen en voegafdichtingstapes voor buitenpleister en ETICS, uitgegeven door de Association for Insulation Systems, Plaster and Mortar e.V. (VDPM). * Richtlijn voor aansluitingen op ramen en luiken in gips, composietsysteem voor thermische isolatie en droogbouw, uitgegeven door de Baden-Württemberg Vereniging van Stukadoors voor Interieurs en Gevels (SAF).

Product data sheet

Aansluitprofiel met bescherm lip voor binnenpleister

6 mm

ART.-NR.



verbindingsverbinding	Beschermende lip
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
120336	250,00	6 mm	Hard PVC met zacht PVC	10 - wit	60 PR / 36 DOOS
119956	300,00	6 mm	Hard PVC met zacht PVC	10 - wit	60 PR / 36 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!