



Product data sheet

Flexibel hoekprofiel voor droogbouw
vanaf 1 mm, spitse kop
ART.-NR.

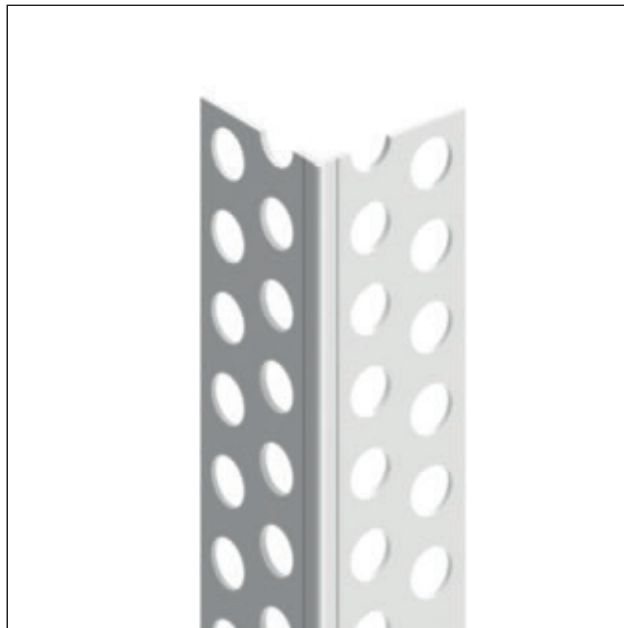

Stand: 02.08.2026 | 09:25

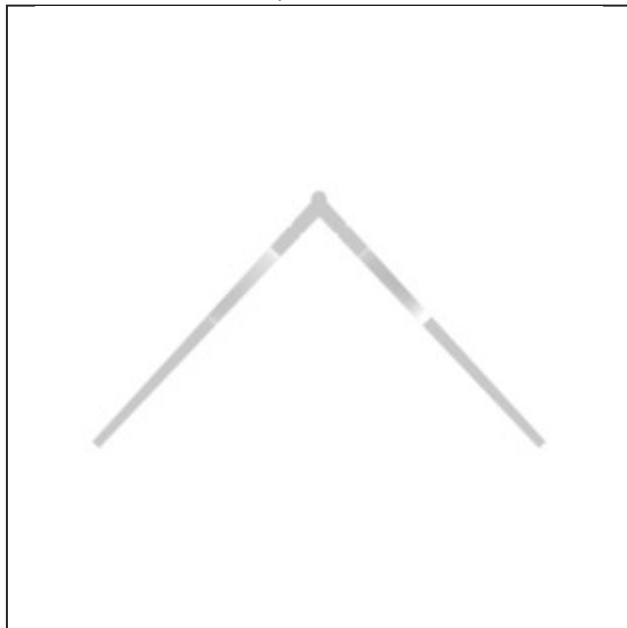

Aanwijzing	Flexibel hoekprofiel voor droogbouw vanaf 1 mm, spitse kop
Beschrijving	Hoekprofiel van PVC voor vulwerkzaamheden. Toepasbaar voor scherpe tot stompe schuine GK-randen dankzij de "knikverbinding". Profielen moeten bovendien worden bevestigd met gegalvaniseerde beugels.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen
Pleisterdikte	1 mm
Brandgedrag	A1
Processing	Bevestig het profiel bovendien met klemmen.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
120272	260,00	1 mm	Hard PVC	10 - wit	100 PR / 36 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!