

Product data sheet

Aansluitprofiel met bewegingskamer en beschermlip
9 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 18:34

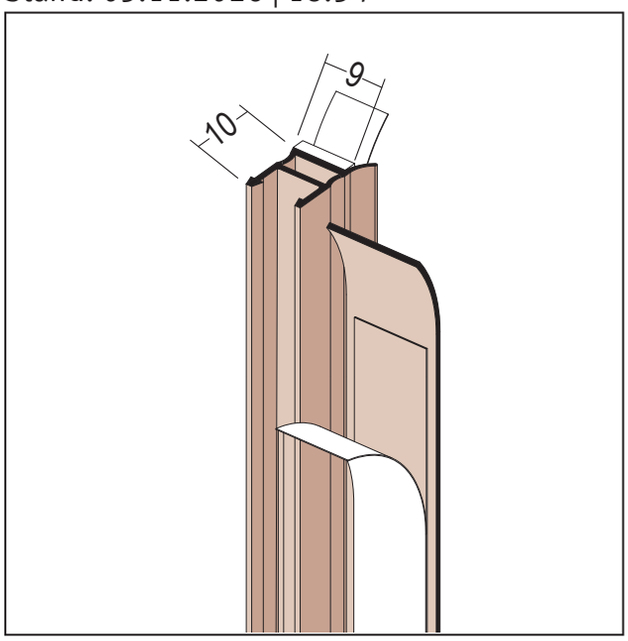

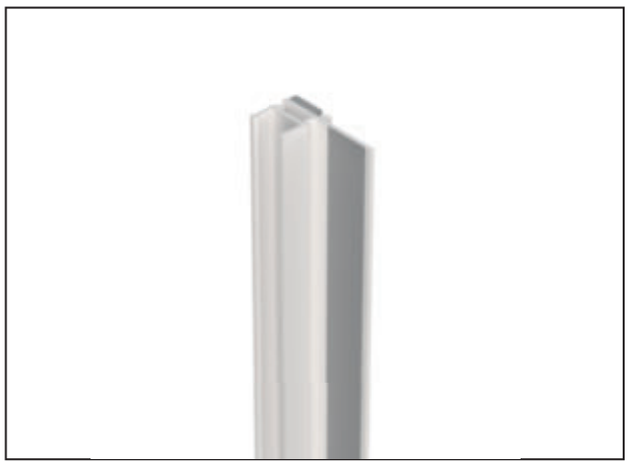

Aanwijzing	Aansluitprofiel met bewegingskamer en beschermlip 9 mm
Beschrijving	Het zelfklevende PROTEKTOR-aansluitprofiel van PVC met beschermlip, elastisch bewegingselement en folieafdekking is geschikt voor het maken van optisch en technisch perfecte aansluitingen van ramen, deuren en andere bouwdelen op pleisterwerk. Profielbreedte 9 mm voor binnen- en buitenpleisterwerk.
Productassortiment	Binnenpleister | Buitenpleister
Product categorie	Soffit profielen
Pleisterdikte	9 mm
Productbreedte	9 mm
Lucht- en componenttemperatuur	+5° bis +40°C
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Verschijning	Zelfklevende schuimtape, gesloten cel.
Ondergronds	De lijmvlakken moeten vlak, droog (let op mogelijke condensvorming), vorst-, stof- en vetvrij, stevig en draagkrachtig zijn. Een lijmtest toont aan of de ondergrond geschikt is om te lijmen of dat er speciale maatregelen (bijvoorbeeld reinigen) nodig zijn.
Processing	Houd rekening met de PROTEKTOR-selectiecriteria, verwerkingsinstructies en montage-aanbevelingen. Maximale raamhoogte buiten 2,6 m. Toepasbaar op oppervlakken met een lichtreferentiewaarde groter dan 20. Trek de afdekstrook van de foamtape ca. 10 - 15 cm af en doe dit Plaats het profiel in de gewenste positie en voeg vervolgens geleidelijk de afdekstrip toe Bevestig het onder het profiel door op te drukken. Gipsstroken zonder gipspoten mogen in de regel niet buiten worden uitgeschoven door ze tegen elkaar aan te plakken. Luchtzakken en Holtes achter de profielen zijn niet toegestaan en verminderen de wrijvingsinbedding. De PVC-balk die zichtbaar blijft, mag niet worden bepleisterd of geverfd.
Verbruik	Profielen droog, vorstvrij, horizontaal en vlak in de doos bewaren. Bewaar of vervoer profielen niet verdraaid of verbogen. Bescherm dozen en/of profielen tegen overmatige hitte en direct zonlicht. Om de profielen te verwijderen, opent u de doos over de gehele lengte.
Opslagruimte	Bewaar profielen droog, vorstvrij, horizontaal en plat in de doos. Bewaar of vervoer profielen niet gedraaid of gebogen. Bescherm dozen en/of profielen tegen overmatige hitte en direct zonlicht. Open de doos over de gehele lengte om de profielen uit te nemen.
Beschikking	Zelfklevende schuimtape, gesloten cel.
Ondoordringbaarheid voor slagregen	bis 1050 Pa

Product data sheet

Aansluitprofiel met bewegingskamer en beschermlip
9 mm
ART.-NR.

productlijn	Standaard
Brochure	* Informatieblad over de vorming van details met profielen en voegafdichtingstapes voor buitenpleister en ETICS, uitgegeven door de Association for Insulation Systems, Plaster and Mortar e.V. (VDPM). * Richtlijn voor aansluitingen op ramen en luiken in gips, composietsysteem voor thermische isolatie en droogbouw, uitgegeven door de Baden-Württemberg Vereniging van Stukadoors voor Interieurs en Gevels (SAF).
douanetariefnummer	39162000
Verwerkingsinstructies	Getest op lucht-, wind- en slagregendichtheid. De actuele testrapporten kunnen worden gedownload op www.protektor.de.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
116153	150,00	9 mm	Hard PVC met zacht PVC	10 - wit	50 PR / 36 DOOS
116154	230,00	9 mm	Hard PVC met zacht PVC	10 - wit	50 PR / 36 DOOS
116155	260,00	9 mm	Hard PVC met zacht PVC	10 - wit	50 PR / 36 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!