


Product data sheet

Composietprofiel WET-FLEX 100 voor hoeken in de droogbouw
Wateractiveerbaar zelfklevend composietprofiel
ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 17:20

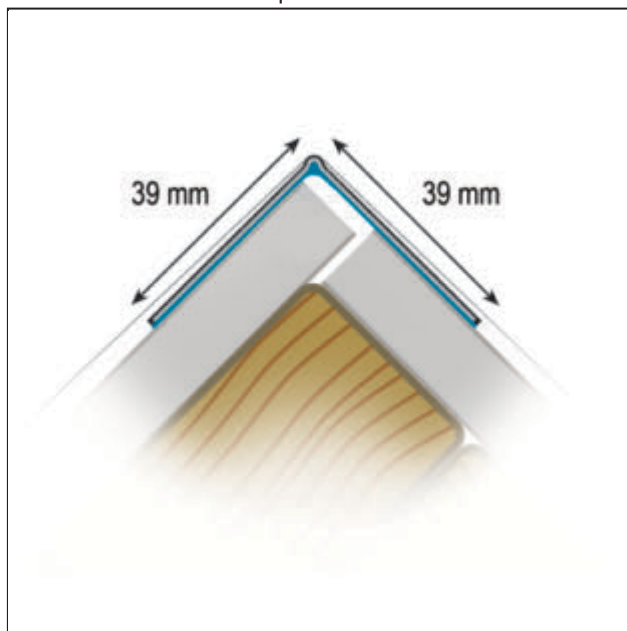

Aanwijzing	Composietprofiel WET-FLEX 100 voor hoeken in de droogbouw Wateractiveerbaar zelfklevend composietprofiel
Beschrijving	Flexibel, zelfklevend composietprofiel van de rol met een watergeactiveerde lijmszijde, geschikt voor binnen- en buitenranden in alle hoekposities. Door het opklappen van de niet-terugkerende Superflex voegrail wordt het profiel in de gewenste hoekpositie gebracht. Dankzij de gewalste goederen in een handige verpakking kan het profiel individueel worden aangepast aan de randlengte, waardoor verspilling en kosten worden verminderd. Het lijmooppervlak wordt geactiveerd door water te spuiten. Dit betekent dat de profielen snel, nauwkeurig en eenvoudig kunnen worden gemonteerd en na ca. 5 tot 10 minuten verder kunnen worden nabewerkt. Onnauwkeurige snijkanten of verspringende verbindingen kunnen worden afgedekt en hoeven niet afzonderlijk te worden nabewerkt. Uitstekende hechting van de plamuur dankzij het volledig met vezels bedekte oppervlak. Voor gebruik op gipsplaat in de droogbouw, voor het maken van rechte en nauwkeurige binnen- en buitenranden. De PVC-kern zorgt voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid van de rand, zelfs op drukbezochte en belaste plaatsen.
Productassortiment	Interieuraufwerking
Product categorie	Vulprofielen Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Productbreedte	78 mm
Herziening	Rolgoederen kunnen op de individuele randlengte van het object worden gesneden, waardoor verspilling en kosten worden verminderd. Het verbruik van vulmiddel is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en het zuigvermogen van de ondergrond en van de eigenschappen van het vulmiddel. Vergeleken met conventionele vulprofielen wordt de hoeveelheid materiaal aanzienlijk verminderd.
Beenlengte	39 mm
Toepassingen	Voor gebruik op gipsplaat in de droogbouw, voor het maken van rechte en nauwkeurige binnen- en buitenranden. De PVC-kern zorgt voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid van de rand, zelfs op drukbezochte en belaste plaatsen.
Ondergronds	De ondergrond moet stabiel, stevig, schoon en droog zijn. GEVAAR! Plaats profielen alleen op schone en ongegronde gipsplaten.

Product data sheet

Composietprofiel WET-FLEX 100 voor hoeken in de droogbouw

Wateractiveerbaar zelfklevend composietprofiel

ART.-NR.



Processing	1. Snij het composiet op lengte en buig het in de juiste hoek (bijvoorbeeld met het vouwgereedschap Flex-Folder 1479). Zaag profielhoeken in hoeken van 45°. 2. Spuit de staande profielen gelijkmatig in met een geschikte spray Pomp de spuitfles aan de lijmzijde (blauw) met water. Activeringstijd ca. 45 seconden, daarna actieve tijd van de lijm afhankelijk van het ruimteklimaat ca. 1 minuut. 3. Plaats met de bedrukte zijde naar buiten. Met de hand of met een geschikt gereedschap (bijv. buitenrandroller) fixeren WSR 1474) onder uniforme druk. 4. Na voldoende droging (afhankelijk van het weer ca. 5 tot 10 minuten) volledig vullen met een geschikt vulmiddel. Nadat het vulmiddel is opgedroogd, kan de rand worden geschuurd. 5. De verwerking van het composiet is nu voltooid. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit (Q3-Q4) kunnen aanvullende lagen plamuur worden toegepast vereist zijn.
Verbruik	Bewaar op een koele, droge plaats en beschermd tegen vocht.
Gereedschap	Voor het efficiënt aanpassen van de profielhoek wordt de Flex-Folder 1479 aanbevolen. Om een optimale contactdruk te garanderen, gebruikt u de buitenrandrol WSR 1474.
Droogtijd	Afval van composietprofielen kunt u bij het restafval weggooien.
Houdbaarheid	18 maanden houdbaar.
Opmerking	Let op de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulstoffen.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
114761	3.050,00	1 mm	Composiet	8 ROL / 24 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!