

Product data sheet

Composietprofiel OS-300 voor hoeken in de droogbouw
Met papier gelamineerd, staaf voor 90° buitenhoek
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:20

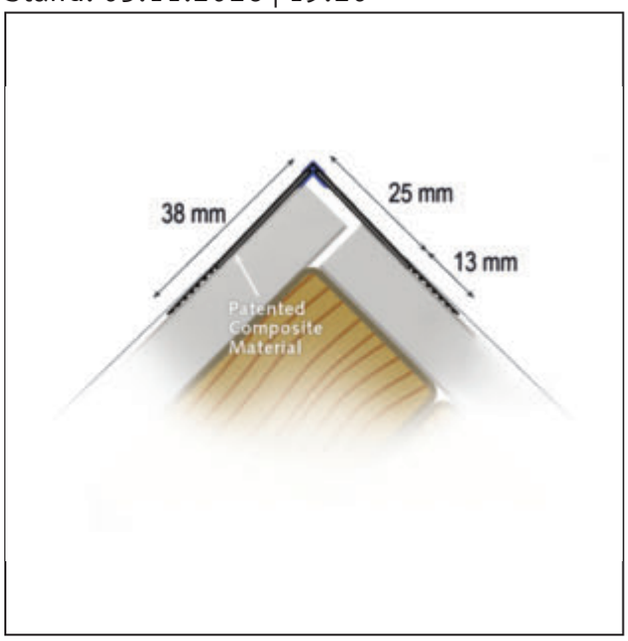

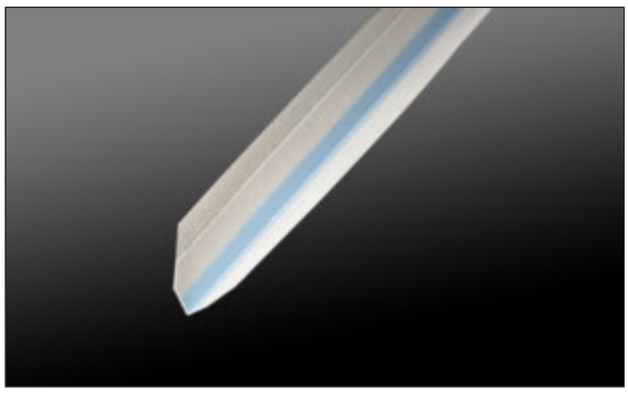

Aanwijzing	Composietprofiel OS-300 voor hoeken in de droogbouw Met papier gelamineerd, staaf voor 90° buitenhoek
Beschrijving	Het met papier gelamineerde PROTEKTOR-composietprofiel is geschikt voor productie van precieze buitenranden in gipsplaatconstructies. De ingestelde hoek maakt dit mogelijk snelle verwerking op 90° buitenranden. De ongeveer 13 mm brede papieren vleugels in reliëf aan de uiteinden van de poten zorgen ervoor dat het vulmiddel gemakkelijker kan worden opgenomen en afgevoerd, snellere droging en zeer goede vulstofintegratie. De reliëfdruk zorgt er bovendien voor dat het papier gelijkmatig wordt geplaatst biedt maximale hechting zonder golving of borrelen. Onnauwkeurige snijranden of verspringende verbindingen kunnen worden afgedekt en hoeven niet afzonderlijk te worden herzien.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen | Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Herziening	Het verbruik van plamuur is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en absorptievermogen van het substraat, evenals de eigenschappen van het vulmiddel. In vergelijking met conventionele vulprofielen is het materiaalgebruik duidelijk verminderd.
Beenlengte	38 mm
Toepassingen	Voor gebruik op gipsplaat in gipsplaatbouw, voor het maken van rechte en nauwkeurige buitenranden. De PVC-kern zorgt voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid de rand, zelfs in druk bezochte en belaste gebieden. Het papiergelamineerde composietprofiel is daarom bijzonder geschikt voor renovatie van afgebroken en gedeukte randen.
Ondergronds	De ondergrond moet stabiel, stevig, schoon en droog zijn.
Processing	1. Zaag het composiet op lengte, zaag de profielhoeken in een hoek van 45°. 2. Breng het geschikte vulmiddel op de ondergrond of direct op de ondergrond aan onbedrukte zijde van het profiel (bijvoorbeeld met de Mud-Pro MP2 1472 materiaalapplicator) en het bevestigen van het profiel aan de rand. 3a. Plaats met de bedrukte zijde naar buiten. Uitlijnen met de hand of met een geschikt walsgereedschap (bijv. buitenrandroller). OSR 1473) onder uniforme druk. 3b. Bij het plaatsen van met papier beklede composietprofielen met PROTEKTOR-profiellijm moeten de Papieren vleugel geperforeerd in het randgedeelte, waarop het volledige oppervlak is bedekt met profiellijm Substraat apart aan te drukken. 4. Verwijder het overtollige materiaal met een spatel en gebruik deze om te vullen Gebruik de papieren vleugels met reliëf. Nadat het vulmiddel is opgedroogd, kan het oppervlak worden geschuurd. Werk niet met machineslijpmachines in het opklapbereik. 5. De verwerking van het composiet is nu voltooid. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit (Q3-Q4), aanvullend Er kunnen vullagen nodig zijn.

Product data sheet

Composietprofiel OS-300 voor hoeken in de droogbouw
Met papier gelamineerd, staaf voor 90° buitenhoek
ART.-NR.

Verbruik	Bewaar op een koele, droge plaats en beschermd tegen vocht. Begane grond!
Gereedschap	De Mud-Pro MP2 1472 materiaalstrooier zorgt voor een geoptimaliseerde en efficiënte werking verwerking ingeschakeld. Om een optimale contactdruk te garanderen, gebruikt u de buitenste randrol gebruik indien nodig OSR 1473 met de Verlengpaal EP 1478 verlengstang.
Droogtijd	Afval van composietprofielen kunt u bij het restafval weggooien.
Werktemperatuur	Niet aanbrengen onder +5°C lucht-, object- en droogtemperatuur.
Opslagruimte	Bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen vocht. Op de grond!
Beschikking	Afsnijdsels van de samengestelde profielen kunnen met het restafval worden weggegooid.
Opmerking	Let op de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulstoffen.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
114451	274,00	1 mm	Composiet	50 PR / 99 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!