

Product data sheet


Composietprofiel BIG-STICK 300 voor hoeken in de droogbouw

Composietprofiel met versterkte profielkop voor 90°

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 17:16

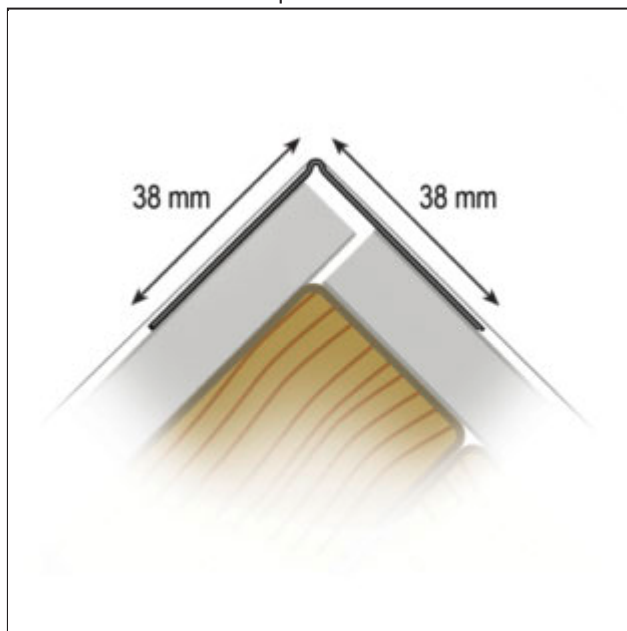

Aanwijzing	Composietprofiel BIG-STICK 300 voor hoeken in de droogbouw Composietprofiel met versterkte profielkop voor 90°
Beschrijving	Composietprofiel voor het maken van nauwkeurige randen in de droogbouw. De ingestelde hoek maakt een snelle bewerking op 90° buitenranden mogelijk. De versterkte composietkop met PUR-composietneus maakt het mogelijk een bijzonder stabiele rand te creëren. Onnauwkeurige snijkanten of verspringende verbindingen kunnen worden afgedekt en hoeven niet afzonderlijk te worden nabewerkt. Uitstekende plamuurhechting dankzij het volledig vezelgecoate oppervlak van het composietprofiel.
Productassortiment	Interieuraufwerking
Product categorie	Vulprofielen Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Herziening	Het verbruik van vulmiddel is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en het zuigvermogen van de ondergrond en van de eigenschappen van het vulmiddel. Vergeleken met conventionele vulprofielen wordt de hoeveelheid materiaal aanzienlijk verminderd.
Beenlengte	38 mm
Toepassingen	Voor gebruik op gipsplaat in de droogbouw, voor het maken van rechte en nauwkeurige buitenranden. De PVC-kern zorgt voor een uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid van de rand, zelfs op bijzonder drukbezochte en belaste plaatsen.
Ondergronds	De ondergrond moet stabiel, stevig, schoon en droog zijn.
Processing	1. Zaag het composiet op lengte, zaag de profielhoeken in een hoek van 45°. 2. Breng het geschikte vulmiddel op de ondergrond of direct op de ondergrond aan onbedrukte zijde van het profiel (bijvoorbeeld met de Mud-Pro MP2 1472 materiaalapplicator) en het bevestigen van het profiel aan de rand. 3. Plaats met de bedrukte zijde naar buiten. Uitlijnen met de hand of met een geschikt walsgereedschap (bijv. buitenrandroller). OSR 1477) onder uniforme druk. 4. Verwijder het overtollige materiaal met een spatel en gebruik deze om te vullen gebruik het been tot aan de profielkop. Nadat het vulmiddel is opgedroogd, kan de rand worden geschuurd. 5. De verwerking van het composiet is nu voltooid. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit (Q3-Q4) kunnen aanvullende lagen plamuur worden toegepast vereist zijn.
Verbruik	Bewaar op een koele, droge plaats en beschermd tegen vocht. Begane grond!
Gereedschap	De Mud-Pro MP2 1472 materiaaltoevoer maakt een geoptimaliseerde en efficiënte verwerking mogelijk. Om een optimale contactdruk te garanderen, gebruikt u de buitenrandrol OSR 1473 of de binnenrandrol ISR 1477.
Droogtijd	Afval van composietprofielen kunt u bij het restafval weggooien.

Product data sheet

Composietprofiel BIG-STICK 300 voor hoeken in de droogbouw

Composietprofiel met versterkte profielkop voor 90°

ART.-NR.



Opmerking	Let op de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulstoffen.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
114452	274,00	1 mm	Composiet	50 PR / 64 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!