



Product data sheet

Composietprofiel L-BEAD 100 voor opbouw- en afwerkingen DB

Met papier bedekt composietprofiel op rol voor aan- en
ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 17:15

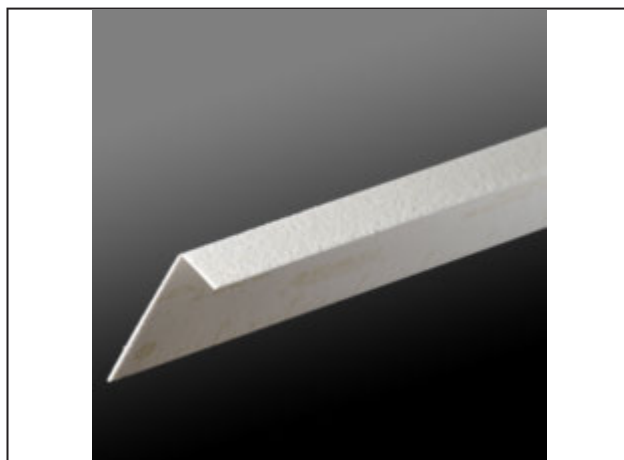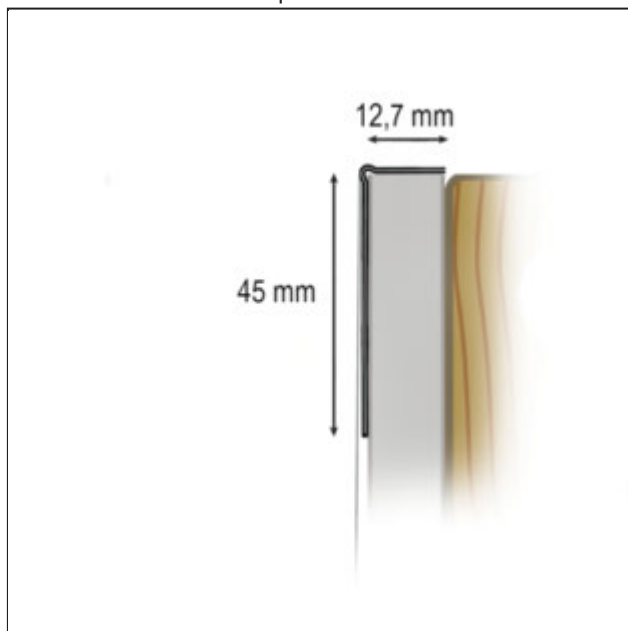

Aanwijzing	Composietprofiel L-BEAD 100 voor opbouw- en afwerkingen DB Met papier bedekt composietprofiel op rol voor aan- en
Beschrijving	Flexibel, met papier gevlokt PROTEKTOR-composietprofiel voor productie van nauwkeurige verbindingen en afsluitingen in de gipsplaatbouw. Het profiel van de rol wordt in de gewenste hoekpositie gevouwen. Dankzij de opgerolde goederen in een handige verpakking kan het product individueel worden aangepast Profiel aan de randen, waardoor verspilling en kosten worden verminderd. Onnauwkeurige snijranden of verspringende verbindingen kunnen worden afgedekt en dat hoeft niet afzonderlijk worden herzien. Uitstekende hechting van de plamuur dankzij het volledig met vezels bedekte oppervlak van het composietprofiel.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Herziening	Rolgoederen kunnen op de individuele randlengte van het object worden gesneden, waardoor verspilling en kosten worden verminderd. Het verbruik van vulmiddel is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en het zuigvermogen van de ondergrond en van de eigenschappen van het vulmiddel. Vergeleken met conventionele vulprofielen wordt de hoeveelheid materiaal aanzienlijk verminderd.
Beenlengte	45/12.7 mm
Toepassingen	Voor gebruik op gipsplaat in de droogbouw, voor het maken van rechte en nauwkeurige verbindingen en afsluitingen. De PVC-kern zorgt voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid van de rand, zelfs op drukbezochte en belaste plaatsen.
Ondergronds	De ondergrond moet stabiel, stevig, schoon en droog zijn.
Processing	1. Zaag het composiet op lengte, zaag de profielhoeken in een hoek van 45°. 2. Breng het geschikte vulmiddel op het oppervlak aan en plaats het van het profiel tot aan de rand. 3. Plaats met de bedrukte zijde naar buiten. Uitlijning met de hand of, afhankelijk van de inbouwsituatie, met een geschikt exemplaar Walsgereedschap (bijv. buitenrandrol OSR 1477) onder gelijkmatige druk. 4. Verwijder het overtollige materiaal met een spatel en gebruik deze om te vullen gebruik het been tot aan de profielkop. Nadat het vulmiddel is opgedroogd, kan de rand worden geschuurd. 5. De verwerking van het composiet is nu voltooid. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit (Q3-Q4) kunnen aanvullende lagen plamuur worden toegepast vereist zijn.
Verbruik	Bewaar op een koele, droge plaats en beschermd tegen vocht.

Product data sheet

Composietprofiel L-BEAD 100 voor opbouw- en afwerkingen DB

Met papier bedekt composietprofiel op rol voor aan- en
ART.-NR.



Gereedschap	Knip het composietprofiel op de gewenste maat met een standaardschaar, bijv. 1451. Om een optimale contactdruk te garanderen, indien mogelijk de buitenrandrol OSR 1473 gebruiken.
Droogtijd	Afval van composietprofielen kunt u bij het restafval weggooiden.
Opmerking	Let op de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulstoffen.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
114763	3.050,00	1 mm	Composiet	12 ROL / 24 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!