


Product data sheet

Composietprofiel EDGE-TAPE aansluitingen en afsluitinge
ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 20:35

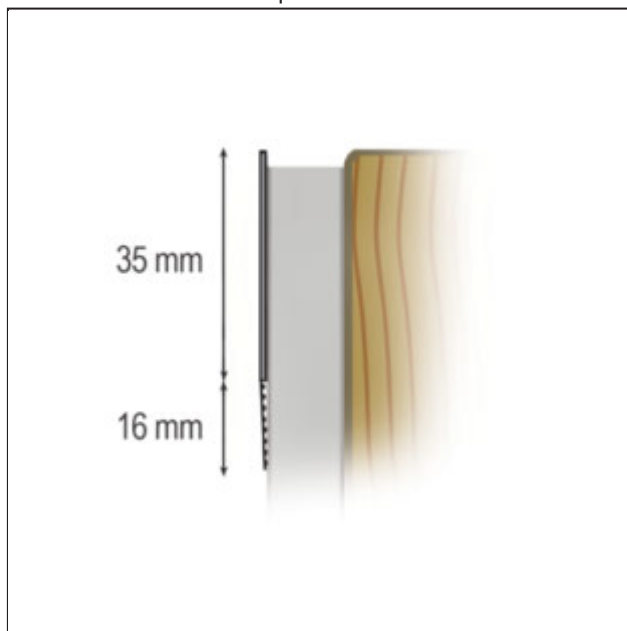

Aanwijzing	Composietprofiel EDGE-TAPE aansluitingen en afsluitinge
Beschrijving	Flexibel, met papier gelamineerd PROTEKTOR-composietprofiel vanaf de rol, voor het creëren van perfecte verbindingen en afsluitingen op ramen of andere componenten in de gipsplaatbouw. Dankzij de rolgoederen kan het profiel individueel worden aangepast aan de situatie de randlengte maakt verspilling en kosten mogelijk en vermindert daardoor. Uitstekende hechting van de plamuur dankzij de volledige vezelcoating oppervlak van de composietstrip.
Productassortiment	Interieuraafwerking
Product categorie	Vulprofielen Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Herziening	Rolgoederen kunnen op de individuele randlengte van het object worden gesneden en vermindert daardoor verspilling en kosten. Het verbruik van plamuur is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en absorptievermogen van het substraat, evenals de eigenschappen van het vulmiddel. In vergelijking met conventionele vulprofielen is het materiaalgebruik duidelijk verminderd.
Beenlengte	51 mm
Toepassingen	Voor gebruik op gipsplaat in gipsplaatbouw, voor het maken van rechte en nauwkeurige verbindingen met ramen en andere wandaansluitingen. De papieren kern biedt uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid de rand, zelfs in druk bezochte en belaste gebieden.
Ondergronds	De ondergrond moet stabiel, stevig, schoon en droog zijn.
Processing	1. Zaag het composiet op lengte, zaag de profieluiteinden in een hoek van 45°. 2. Breng het geschikte vulmiddel op het oppervlak aan en Bevestig het profiel aan de rand. 3a. Plaats met de bedrukte zijde naar buiten. Uitlijnen met de hand of met een geschikt walsgereedschap (bijv. buitenrandroller). OSR 1473 of binnenrandrol ISR 177) onder gelijkmatige druk. 3b. Bij het plaatsen van met papier beklede composietprofielen met PROTEKTOR-profiellijm moeten de Papieren vleugel geperforeerd in het randgedeelte, waarop het volledige oppervlak is bedekt met profiellijm Substraat apart aan te drukken. 4. Verwijder het overtollige materiaal met een spatel en gebruik deze om te vullen gebruik het been tot aan de profielkop. Nadat het vulmiddel is opgedroogd, kan de rand worden geschuurd. Werk niet met machineslijpmachines in het opklapbereik. 5. De verwerking van het composiet is nu voltooid. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit (Q3-Q4), aanvullend Er kunnen vullagen nodig zijn.
Verbruik	Bewaar op een koele, droge plaats en beschermd tegen vocht.
Gereedschap	Knip het composietprofiel op de gewenste maat met een standaard schaar (bijv. 1451).

Product data sheet

Composietprofiel EDGE-TAPE aansluitingen en afsluitinge
ART.-NR.



Droogtijd	Afval van composietprofielen kunt u bij het restafval weggoaien.
Werktemperatuur	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Opslagruimte	Koel, droog en beschermd tegen vocht bewaren.
Beschikking	Snij-afval van het composietprofiel kan met het restafval worden afgevoerd.
Opmerking	Let op de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulstoffen.
douanetariefnummer	39162000

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
114994	3.050,00	1 mm	Composiet	12 ROL / 20 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!