Product data sheet

Composietprofiel TUFF-TAPE hoeken/stootranden droogbouw rol
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:27

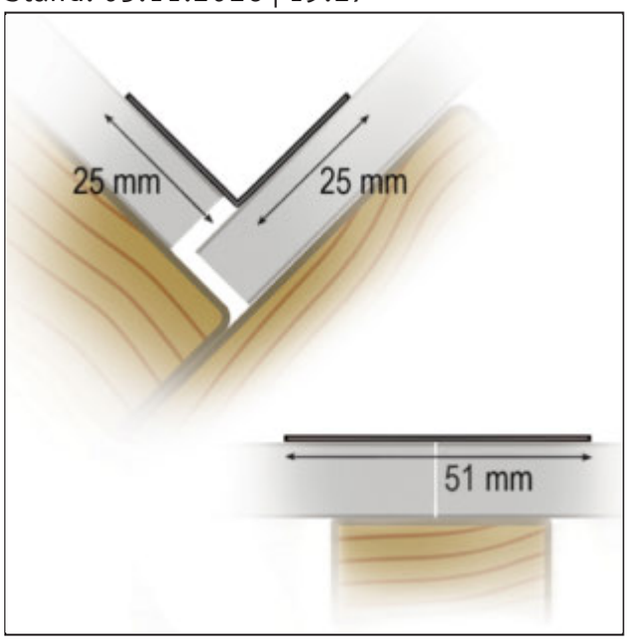



Aanwijzing	Composietprofiel TUFF-TAPE hoeken/stootranden droogbouw rol
Beschrijving	Flexibel, met papier bekleed PROTEKTOR composietprofiel op rol is geschikt voor binnenranden in alle hoekposities en voor een scheurvrije overbrugging van plaatnaden. Breng het profiel door vouwen in de gewenste hoekpositie. Rolmateriaal maakt een individuele aanpassing van het profiel aan de hoek- en naadlengte mogelijk en vermindert zo afval en kosten.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen | Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Productbreedte	51 mm
Herziening	Rolgoederen kunnen op de individuele lengte van het object worden gesneden, waardoor verspilling en kosten worden verminderd. Het verbruik van vulmiddel is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en het zuigvermogen van de ondergrond en van de eigenschappen van het vulmiddel. Vergeleken met conventionele vulprofielen wordt de hoeveelheid gebruikte vulstof aanzienlijk verminderd.
Beenlengte	25,4 mm
Toepassingen	Voor gebruik op gipsplaat in de droogbouw, voor het maken van rechte en nauwkeurige binnenranden en paneelverbindingen. De PVC-kern zorgt voor uitzonderlijke randsterkte en duurzaamheid.
Ondergronds	De ondergrond moet stabiel, stevig, schoon en droog zijn.
Processing	1. Snij het composiet op lengte en buig het bij gebruik als randprofiel in de juiste hoek (bijvoorbeeld met het vouwgereedschap Flex-Folder 1479). Zaag profielhoeken in hoeken van 45°. 2. Breng het geschikte vulmiddel op de ondergrond of direct op de ondergrond aan onbedrukte zijde van het profiel (bijvoorbeeld met de Mud-Pro MP2 1472 materiaalapplicator) en het bevestigen van het profiel aan de rand of de paneelverbinding. 3. Plaats met de bedrukte zijde naar buiten. Uitlijnen met de hand of met een geschikt walsgereedschap (bijv. buitenrandrol OSR 1473 of binnenrandrol ISR 1477) onder gelijkmatige druk. 4. Verwijder het overtollige materiaal met een spatel en gebruik deze om te vullen gebruik de dij. Nadat het vulmiddel is opgedroogd, kan de rand of het oppervlak worden geschuurd. 5. De verwerking van het composiet is nu voltooid. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit (Q3-Q4), aanvullend Er kunnen vullagen nodig zijn.
Verbruik	Bewaar op een koele, droge plaats en beschermd tegen vocht.

Product data sheet

Composietprofiel TUFF-TAPE hoeken/stootranden droogbouw
rol
ART.-NR.

Gereedschap	Voor het efficiënt aanpassen van de profielhoek wordt de Flex-Folder 1479 aanbevolen. De Mud-Pro MP2 1472 materiaaltoevoer maakt een geoptimaliseerde en efficiënte verwerking mogelijk. Om een optimale contactdruk te garanderen, gebruikt u de buitenrandrol OSR 1473 of de binnenrandrol ISR 1477.
Droogtijd	Afval van de composietstrips kunt u bij het restafval weggooien.
Werktemperatuur	Niet aanbrengen onder +5°C lucht-, object- en droogtemperatuur.
Opslagruimte	Bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen vocht.
Beschikking	Afsnijdsels van de composietstrips kunnen met het restafval worden weggegooid.
Opmerking	Let op de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulstoffen.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
115031	3.050,00	1 mm	Composiet	12 ROL / 24 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!