Product data sheet

Composietprofiel GOLD voor hoeken in de droogbouw
Papier gelamineerd, rol
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:30

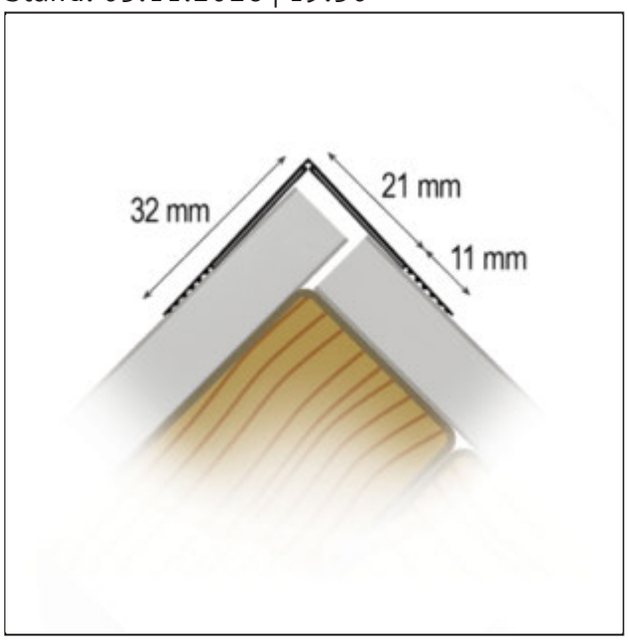



Aanwijzing	Composietprofiel GOLD voor hoeken in de droogbouw Papier gelamineerd, rol
Beschrijving	Het flexibele, met papier gelamineerde PROTEKTOR-composietprofiel van de rol wordt in de niet-terugkerende Superflex-verbindingsrail gevouwen gewenste hoekpositie en is daarom even geschikt voor binnen- en buitenranden. De opgerolde goederen in handige verpakking maken individuele aanpassing mogelijk van het profiel tot de randlengte, waardoor verspilling en kosten worden verminderd. De ongeveer 11 mm brede papieren vleugels in reliëf aan de uiteinden van de poten zorgen ervoor dat het vulmiddel gemakkelijker kan worden opgenomen en afgevoerd, snellere droging en zeer goede vulstofintegratie. De reliëfdruk zorgt er bovendien voor dat het papier gelijkmatig wordt geplaatst biedt maximale hechting zonder golving of borrelen. Onnauwkeurige snijranden of verspringende verbindingen kunnen worden afgedekt en hoeven niet afzonderlijk te worden herzien.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen | Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Productbreedte	64 mm
Herziening	Rolgoederen kunnen op de individuele randlengte van het object worden gesneden en vermindert daardoor verspilling en kosten. Het verbruik van plamuur is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en absorptievermogen van het substraat, evenals de eigenschappen van het vulmiddel. In vergelijking met conventionele vulprofielen is het materiaalgebruik duidelijk verminderd.
Beenlengte	32 mm
Toepassingen	Voor gebruik op gipsplaat in gipsplaatbouw, voor het maken van rechte en nauwkeurige binnen- en buitenranden. De PVC-kern zorgt voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid de rand, zelfs in druk bezochte en belaste gebieden. Het papiergelamineerde composietprofiel is daarom bijzonder geschikt voor renovatie van afgebroken en gedeukte randen.
Ondergronds	De ondergrond moet stabiel, stevig, schoon en droog zijn.

Product data sheet

Composietprofiel GOLD voor hoeken in de droogbouw
Papier gelamineerd, rol
ART.-NR.

Processing	1. Snij het composiet op lengte en buig het in de juiste hoek (bijvoorbeeld met het vouwgereedschap Flex-Folder 1479). Zaag profielhoeken in hoeken van 45°. 2. Breng het geschikte vulmiddel op de ondergrond of direct op de ondergrond aan onbedrukte zijde van het profiel (bijvoorbeeld bij de Mu-Pro MP2 1472 materiaaldispenser) en het bevestigen van het profiel aan de rand. 3a. Plaats met de bedrukte zijde naar buiten. Uitlijnen met de hand of met een geschikt walsgereedschap (bijv. buitenrandroller). OSR 1473 of binnenrandrol ISR 1477) onder gelijkmatige druk. 3b. Bij het plaatsen van met papier beklede composietprofielen met PROTEKTOR-profiellijm moeten de Papieren vleugel geperforeerd in het randgedeelte, waarop het volledige oppervlak is bedekt met profiellijm Substraat apart aan te drukken. 4. Verwijder het overtollige materiaal met een spatel en gebruik deze om te vullen Gebruik de papieren vleugels met reliëf. Nadat het vulmiddel is opgedroogd, kan het oppervlak worden geschuurd. Werk niet met machineslijpmachines in het opklapbereik. 5. De verwerking van het composiet is nu voltooid. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit (Q3-Q4), aanvullend Er kunnen vullagen nodig zijn.
Verbruik	Bewaar op een koele, droge plaats en beschermd tegen vocht.
Gereedschap	Voor het efficiënt aanpassen van de profielhoek wordt de Flex-Folder 1479 aanbevolen. De Mud-Pro MP2 1472 materiaalstrooier zorgt voor een geoptimaliseerde en efficiënte werking verwerking ingeschakeld.Om een optimale contactdruk te garanderen, gebruikt u de buitenste randrol OSR 1473 of de binnenkantrol ISR 1477 met eventueel de verlengstang gebruik verlengpaal EP 1478.
Droogtijd	Afval van de composietstrips kunt u bij het restafval weggooien.
Werktemperatuur	Niet aanbrengen onder +5°C lucht-, object- en droogtemperatuur.
Opslagruimte	Bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen vocht.
Beschikking	Afsnijdsels van de composietstrips kunnen met het restafval worden weggegooid.
Opmerking	Let op de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulstoffen.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
117043	3.050,00	1 mm	Composiet	10 ROL / 24 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!