

Product data sheet

Zelf klasse Opvulbaar Hoekprofiel voor gipsplaatbouw
12,5 mm GK
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:46

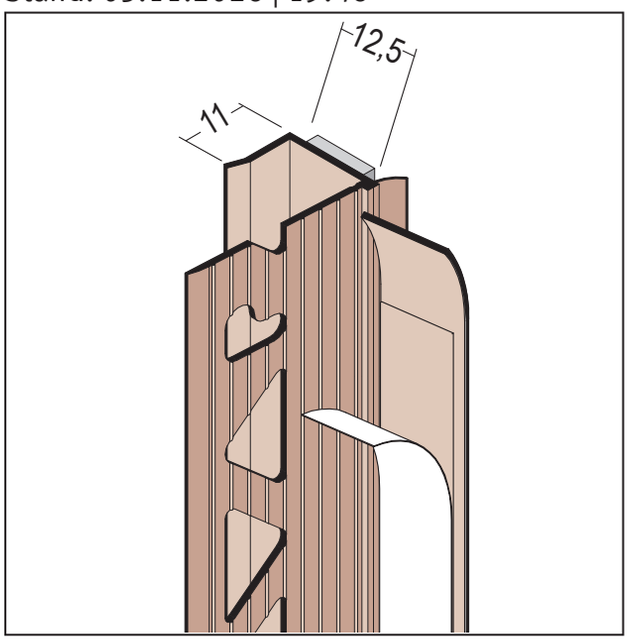

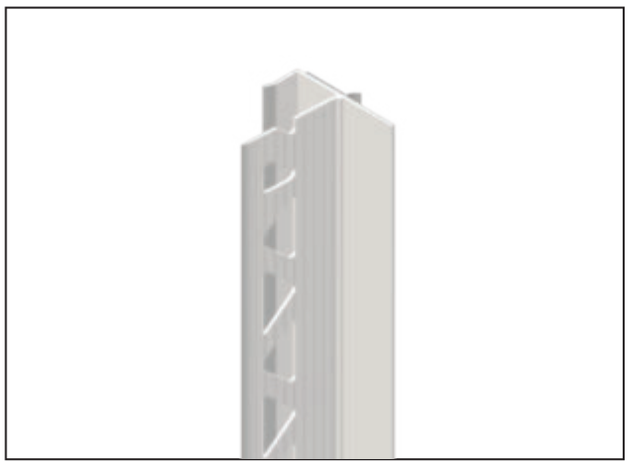

Aanwijzing	Zelf klasse Opvulbaar Hoekprofiel voor gipsplaatbouw 12,5 mm GK
Beschrijving	Zelfklevend PROTEKTOR PVC kantprofiel met beschermlip vanaf 12,5 mm platen en 13 mm EPS kantplanken, met overvulbare poot, beschermlip en afscheurbaar kleeflipje voor folieafdekking, bv. voor het vormen van raam- en deuraansluitingen.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen
Pleisterdikte	1 mm
GK/Plaat	12,5 mm
Beenlengte	31 mm
Openen	12,5 mm
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	12 mm
Werktemperatuur	De bewegingsabsorptie beperkt zich tot de bewegingsabsorptie van de foamtape door het opvullen van het opvulbare been.
douanetariefnummer	39162000
Verwerkingsinstructies	Door het profiel in te spuiten, wordt de beweging uitsluitend door de schuimband opgevangen.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
118905	250,00	1 mm	Hard PVC met zacht PVC	10 - wit	25 PR / 24 DOOS
118906	270,00	1 mm	Hard PVC met zacht PVC	10 - wit	25 PR / 24 DOOS
118908	300,00	1 mm	Hard PVC met zacht PVC	10 - wit	25 PR / 24 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!