

# Product data sheet



Zelfklevend overschilderbaar randprofiel voor droogbouw

25 mm gipsplaat

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 20:22

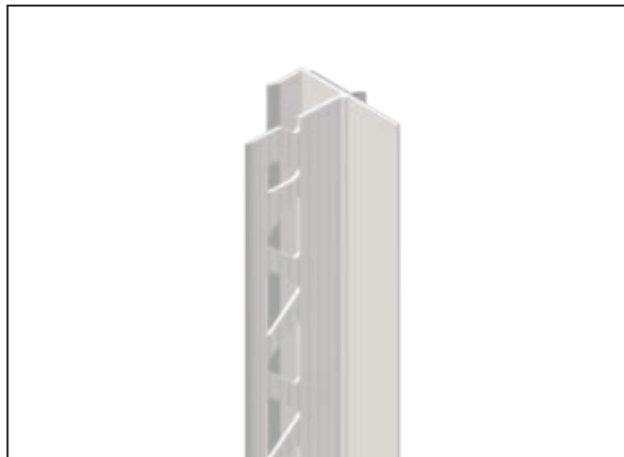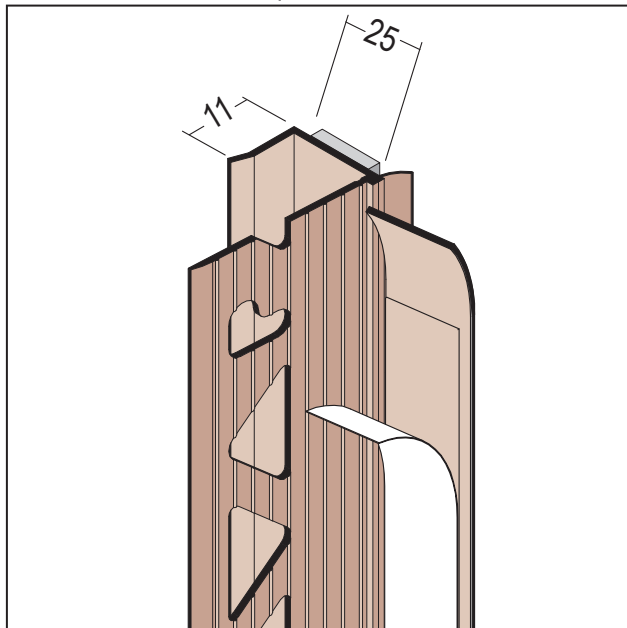

|                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanwijzing</b>             | Zelfklevend overschilderbaar randprofiel voor droogbouw 25 mm gipsplaat                                                                                                                                                          |
| <b>Beschrijving</b>           | Zelfklevend PROTEKTOR randprofiel van PVC met beschermclip voor platen van 25 mm met overspachtelbare zijde, beschermclip en afscheurbare kleefstrook voor folieafdekking, bijv. voor het vormen van raam- en deuraansluitingen. |
| <b>Productassortiment</b>     | Interieuraufwerking                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Product categorie</b>      | Vulprofielen                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pleisterdikte</b>          | 1 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GK/Plaat</b>               | 25 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Openen</b>                 | 25 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Schaumbanddicke</b>        | 2 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Schaumbandbreite</b>       | 12 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Werktemperatuur</b>        | De bewegingsabsorptie beperkt zich tot de bewegingsabsorptie van de foamtape door het opvullen van het opvulbare been.                                                                                                           |
| <b>douanetariefnnummer</b>    | 39162000                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verwerkingsinstructies</b> | Door het profiel in te spuiten, wordt de beweging uitsluitend door de schuimband opgevangen.                                                                                                                                     |
| <b>Aanvang Markering</b>      | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.                                                                                                                                                                        |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Gipsdikte | Materiaal              | Verpakkingseenheid |
|--------------|-------------|-----------|------------------------|--------------------|
| 120825       | 250,00      | 1 mm      | Hard PVC met zacht PVC | 25 PR / 20 DOOS    |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!