

Product data sheet

Klemprofiel voor WDV-systemen
8 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 18:32

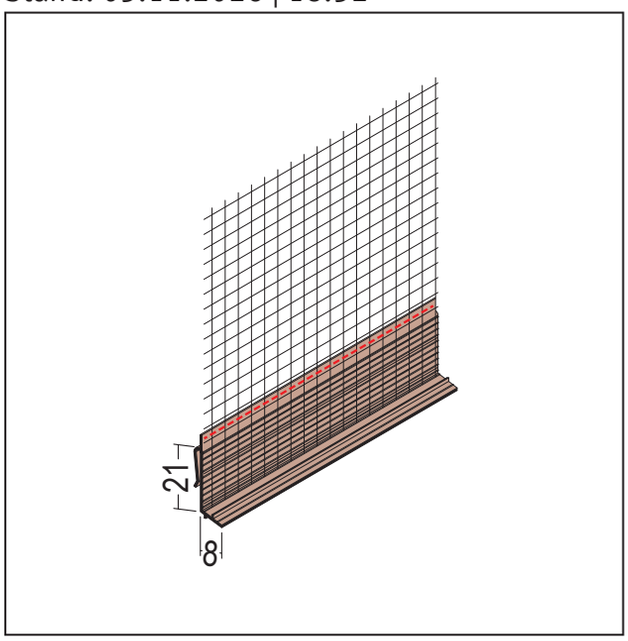

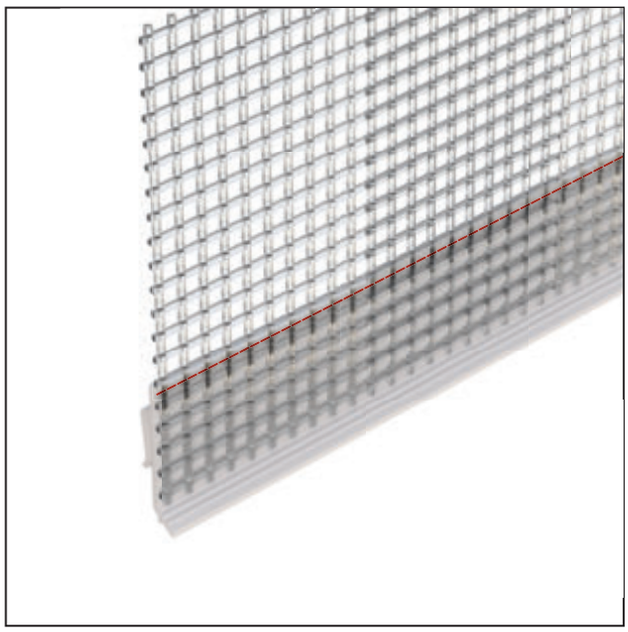

Aanwijzing	Klemprofiel voor WDV-systemen 8 mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR-klemprofiel van PVC met druiprand en aangenaaid alkalibestendig glasvezelweefsel voor ETIC-systemen met 8 mm pleisterdikte. Ook geschikt voor bevestiging aan het hoekprofiel van het schort van rolluiken en buitenzonwering kasten.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Basisprofielen
Pleisterdikte	8 mm
Gramgewicht	160 g/m²
Maaswijdte	4 x 4 mm
Kan worden bepleisterd	Eenzijdige doekoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de roede.
Opmerking	Eenzijdige doekoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de roede.
douanetariefnummer	39269097
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
112327	250,00	8 mm	Hard PVC met glasvezelstof	10 - wit	15 PR / 40 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!