

Product data sheet



Verbindingsprofiel aan rolluik-/jaloeziekast met weefsel

6 mm

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 21:31

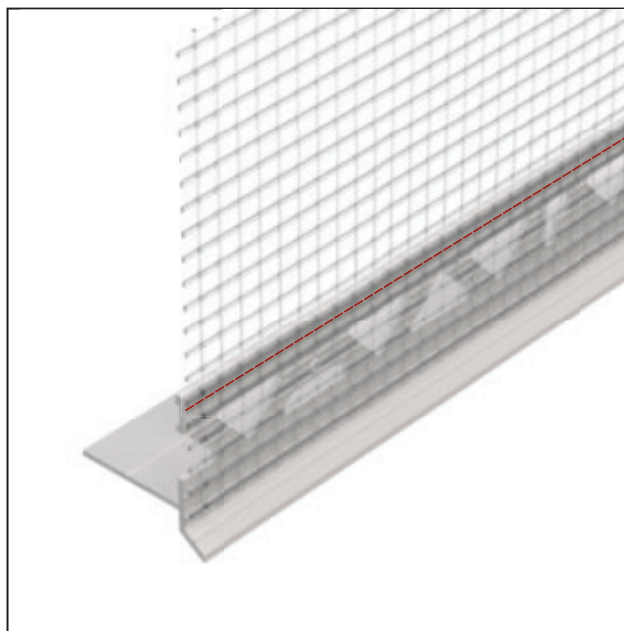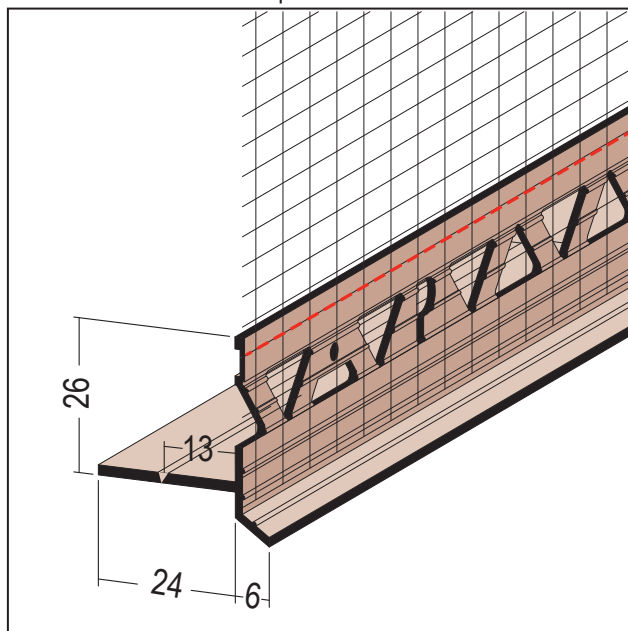

Aanwijzing	Verbindingsprofiel aan rolluik-/jaloeziekast met weefsel 6 mm
Beschrijving	PROTEKTOR aansluitprofiel van PVC met vastgenaaid, alkalibestendig, grofmazig glasvezelweefsel voor pleisterwerk, basispleister en WDV-systemen, voor het maken van aansluitingen op rolluikkasten, met druiprand en speciale insteekpoot voor eenvoudige montage en compensatie van bouwtoleranties.
Productassortiment	Buitenpleister Thermische isolatie
Product categorie	Overgangsprofielen Verbindings- en eindprofielen
Pleisterdikte	6 mm
Gramgewicht	160 g/m ²
Maaswijdte	7 x 7 mm
Processing	Neem de verwerkingsrichtlijnen en aanbevelingen van PROTEKTOR in acht. Voor pleisterwerk en warmte-isolatie vanaf 6 mm pleisterdikte. Bij conventionele pleistersystemen ervoor zorgen dat de basispleister tot aan de voorkant wordt aangebracht. Insteeklip kan door breukplaats van 24 mm tot 13 mm worden verkort.
Opmerking	Eenzijdige stofoverstand van 10 cm aan het uiteinde van de stang.
douanetariefnnummer	39259080
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
115769	250,00	6 mm	Hard PVC met glasvezelstof	10 - wit	25 PR / 13 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!