



# Product data sheet

Insteekprofiel met druiprand voor thermische isolatie  
vanaf 100mm/6mm  
ART.-NR.

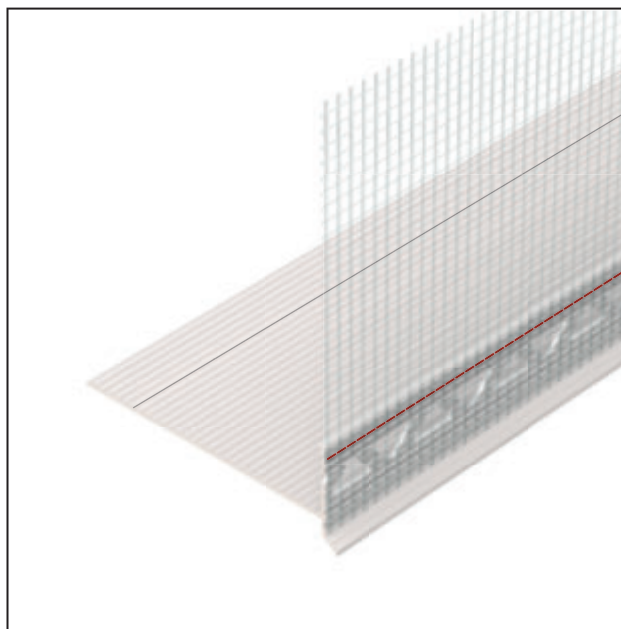

Stand: 01.08.2026 | 00:15

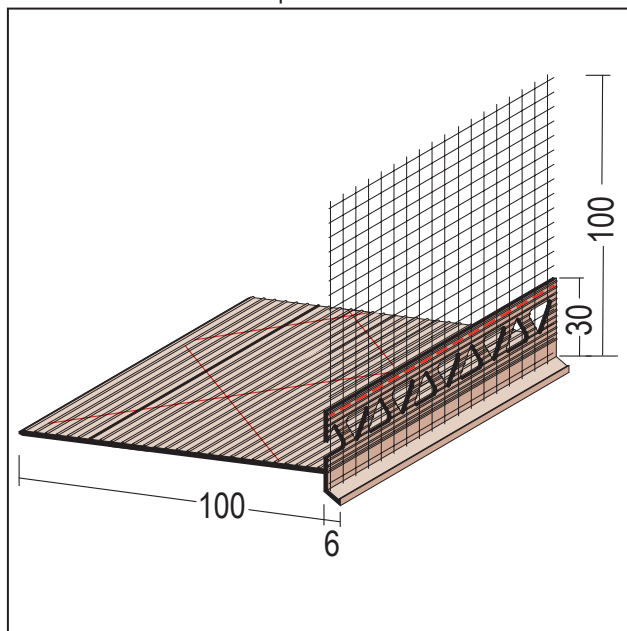

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanwijzing</b>             | Insteekprofiel met druiprand voor thermische isolatie vanaf 100mm/6mm                                                                                                                              |
| <b>Beschrijving</b>           | Het PROTEKTOR inlegprofiel van PVC met druiprand voor 6 mm pleisterdikte. Poetspoten met aangenaaid alkalibestendig glasvezelweefsel.                                                              |
| <b>Productassortiment</b>     | Thermische isolatie                                                                                                                                                                                |
| <b>Product categorie</b>      | Verbindings- en eindprofielen   Basisprofielen                                                                                                                                                     |
| <b>Pleisterdikte</b>          | 6 mm                                                                                                                                                                                               |
| <b>Isolatie dikte</b>         | <80 mm                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beenlengte</b>             | 100/80 mm                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gramgewicht</b>            | 160 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               |
| <b>Maaswijde</b>              | 4 x 4 mm                                                                                                                                                                                           |
| <b>Toepassingen</b>           | Ook voor het plaatsen tussen gevel- en omtrekisolatie in het lateigedeelte van overgeïsoleerde rolluikkasten en buitenzonweringkasten.                                                             |
| <b>Verschijsing</b>           | Mit Aufdruck für Gehrungsschnitte.                                                                                                                                                                 |
| <b>Processing</b>             | Insteekpoot kan worden verkleind van 100 mm naar 80 mm met behulp van een vooraf bepaald breekpunt. Hierdoor is hij ook geschikt voor rolluikjaloeziekastisolatie met een isolatiedikte van 80 mm. |
| <b>Kan worden bepleisterd</b> | Eenzijdige weefseloverhang van 10 cm Staafeind.                                                                                                                                                    |
| <b>Beschikking</b>            | Met opdruk voor versteksmeden.                                                                                                                                                                     |
| <b>Opmerking</b>              | Eenzijdige doekoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de roede.                                                                                                                                   |
| <b>douanetariefnummer</b>     | 39269097                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aanvang Markering</b>      | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.                                                                                                                                          |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Gipsdikte | Materiaal                  | Kleurwaarde | Verpakkingseenheid |
|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------|--------------------|
| 114909       | 200,00      | 6 mm      | Hard PVC met glasvezelstof | 10 - wit    | 15 PR / 25 DOOS    |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

# Product data sheet

Insteekprofiel met druiprand voor thermische isolatie  
vanaf 100mm/6mm  
ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!