



Product data sheet

Insteekprofiel met druiprand voor thermische isolatie
vanaf 60mm/10mm
ART.-NR.

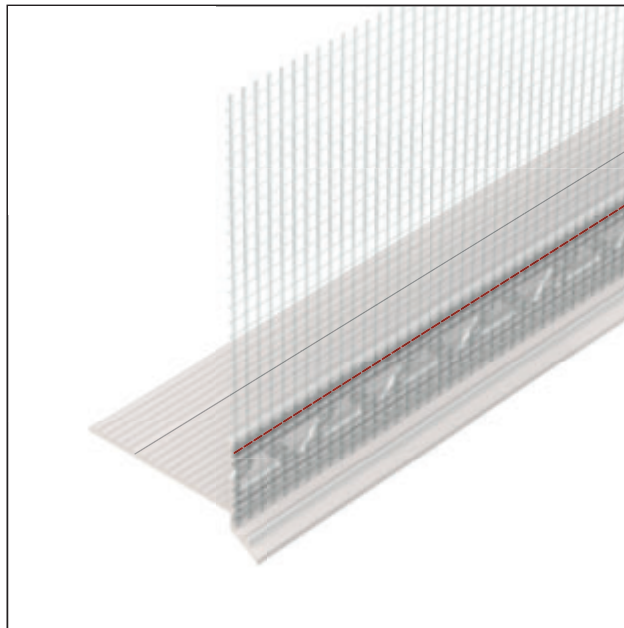

Stand: 01.08.2026 | 00:15

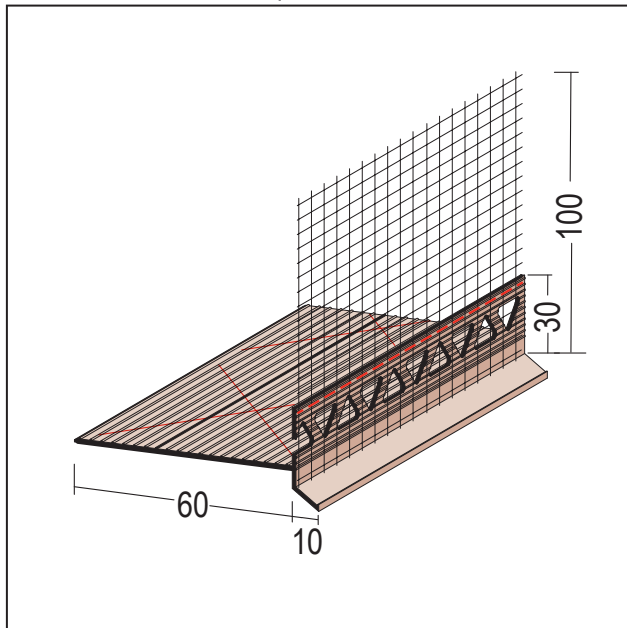

Aanwijzing	Insteekprofiel met druiprand voor thermische isolatie vanaf 60mm/10mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR inlegprofiel van PVC met druiprand voor 10 mm pleisterdikte. Poetspoten met aangenaaid alkalibestendig glasvezelweefsel.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Verbindings- en eindprofielen Basisprofielen
Pleisterdikte	10 mm
Isolatie dikte	<40 mm
Beenlengte	60/40 mm
Gramgewicht	160 g/m ²
Maaswijdte	4 x 4 mm
Toepassingen	Ook voor het plaatsen tussen gevel- en omtrekisolatie in het lateigedeelte van overgeïsoleerde rolluikkasten en buitenzonweringkasten.
Verschijsing	Mit Aufdruck für Gehrungsschnitte.
Processing	Insteekpoot kan worden verkleind van 60 mm naar 40 mm met behulp van een vooraf bepaald breekpunt. Hierdoor is hij ook geschikt voor rolluikjaloeziekastisolatie met een isolatiedikte van 40 mm.
Kan worden bepleisterd	Eenzijdige weefseloverhang van 10 cm Staafeind.
Beschikking	Met opdruk voor versteksmeden.
Opmerking	Eenzijdige doekoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de roede.
douanetariefnnummer	39269097
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
114910	200,00	10 mm	Hard PVC met glasvezelstof	10 - wit	10 PR / 25 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Insteekprofiel met druiprand voor thermische isolatie
vanaf 60mm/10mm
ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!