


# Product data sheet

Bewegingsvoegprofiel voor droogbouw  
om in te plamuren  
ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 17:09

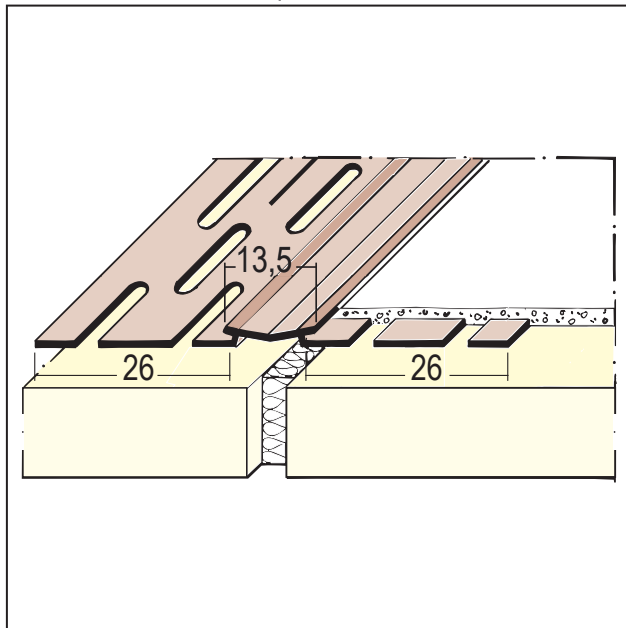

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanwijzing</b>                    | Bewegingsvoegprofiel voor droogbouw om in te plamuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschrijving</b>                  | <p>Wit PVC-bewegingsvoegprofiel met zacht PVC-middendeel voor het vormen van bewegingsvoegen in wand- of plafondbereik volgens de eisen van DIN 18181. Geschikt voor montage in oppervlakken en in binnenhoeken. Vul het volledige profiel aan beide zijden op tot aan het middengedeelte van zacht PVC en zet het tevens vast met klemmen.</p> <p><b>BELANGRIJK!</b> Het PVC-middendeel kan slechts in beperkte mate met geschikte coatings worden nabewerkt. Goedkeuring van de coatingfabrikant is vereist.</p> |
| <b>Productassortiment</b>            | Interieuraufwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Product categorie</b>             | Vulprofielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pleisterdikte</b>                 | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GK/Plaat</b>                      | ab 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fugenbreite</b>                   | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Herziening</b>                    | PVC-middensectie kan slechts beperkt worden bewerkt met geschikte coatings. Goedkeuring van de coatingfabrikant vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bewegingsopname trein / print</b> | +/-1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Processing</b>                    | Bevestig het profiel bovendien met klemmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kan worden bepleisterd</b>        | Het PVC-middendeel kan slechts in beperkte mate met geschikte coatings worden nabewerkt. Goedkeuring van coatingfabrikant vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>douanetariefnummer</b>            | 39162000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aanvang Markering</b>             | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Gipsdikte | Materiaal              | Kleurwaarde | Verpakkingseenheid |
|--------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|--------------------|
| 118343       | 305,00      | 1 mm      | Hard PVC met zacht PVC | 10 - wit    | 50 PR / 80 DOOS    |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

# Product data sheet

Bewegingsvoegprofiel voor droogbouw  
om in te plamuren  
ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!