



Product data sheet

Bewegingsvoegprofiel voor droogbouw
om in te smeren
ART.-NR.

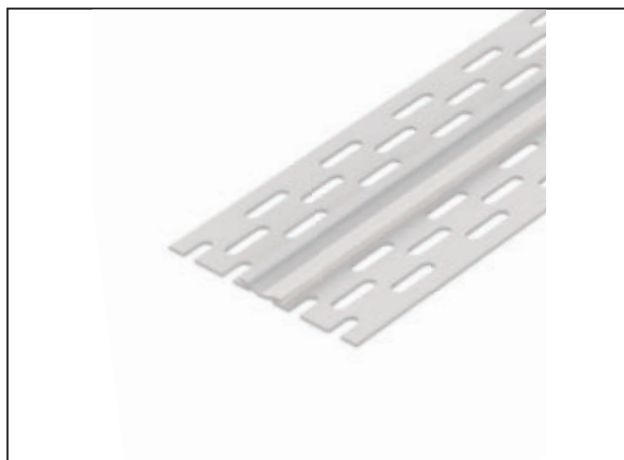

Stand: 01.08.2026 | 00:14

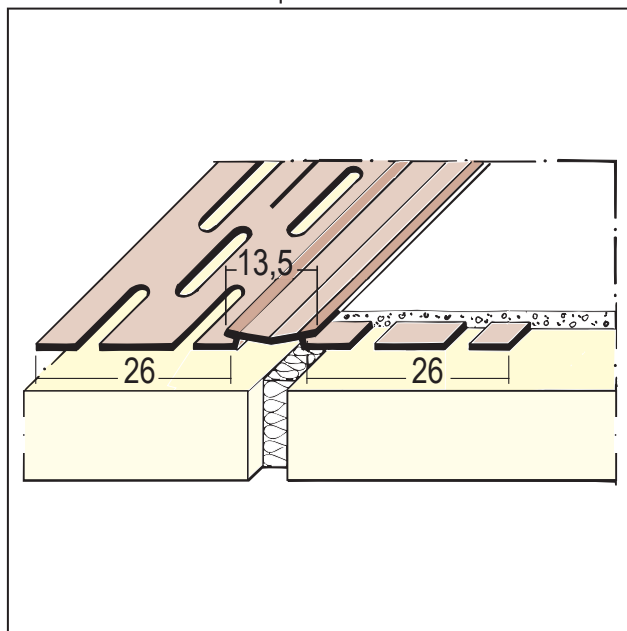

Aanwijzing	Bewegingsvoegprofiel voor droogbouw om in te smeren
Beschrijving	PROTEKTOR bewegingsvoegprofiel van PVC met middenstuk van zacht PVC voor het vormen van bewegingsvoegen in wanden of plafonds volgens de eisen van DIN 18181. Geschikt voor montage in vlakken en in binnenhoeken.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen
Pleisterdikte	1 mm
GK/Plaat	ab 8 mm
Fugenbreite	13 mm
Herziening	Het PVC-middenstuk kan slechts beperkt worden bewerkt met geschikte coatings. Goedkeuring door de coatingfabrikant is vereist.
Bewegingsopname trein / print	+/-1,5 mm
Processing	Profiel extra bevestigen met klemmen.
Opmerking	Het PVC-middenstuk kan slechts beperkt worden bewerkt met geschikte coatings. Goedkeuring door de coatingfabrikant is vereist.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
114624	2.500,00	1 mm	Hard PVC met zacht PVC	10 - wit	1 ROL / 144 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!