

Product data sheet

Vloeraansluitprofiel voor thermische isolatie
vanaf 60mm/6mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:35

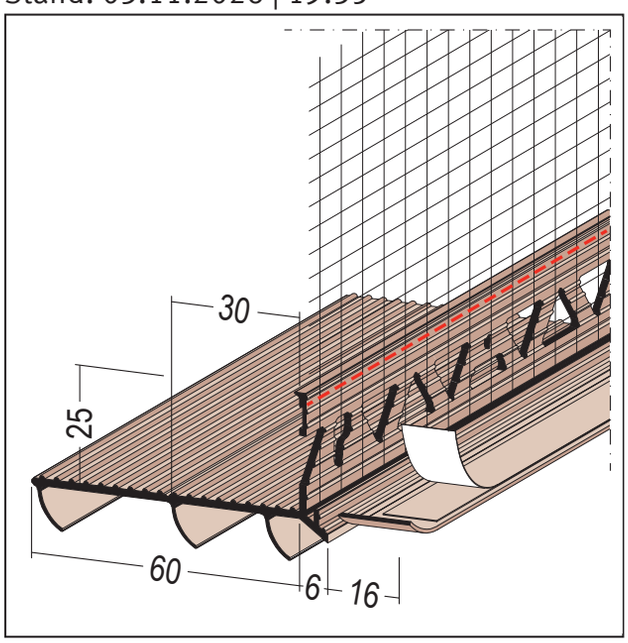

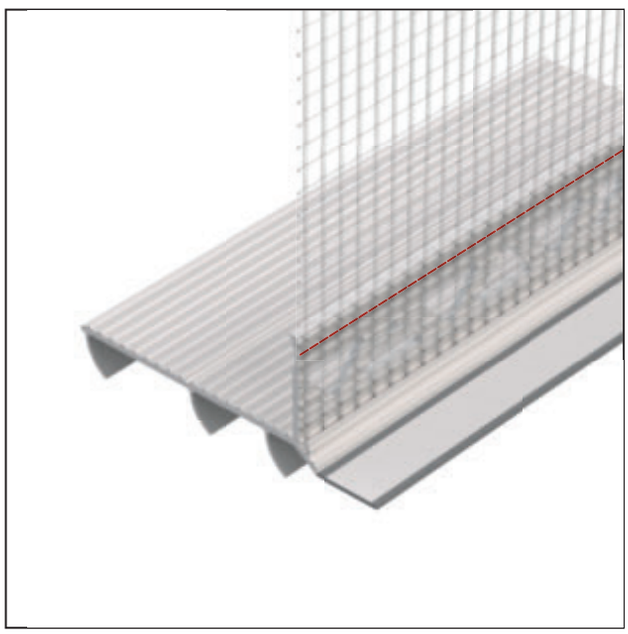

Aanwijzing	Vloeraansluitprofiel voor thermische isolatie vanaf 60mm/6mm
Beschrijving	PROTEKTOR Bodemaansluitprofiel van PVC met druiprand voor 6 mm pleisterdikte. Pleisterflap met opgenaaid alkalibestendig weefsel voor het inschuiven van aansluitingen tussen warmte-isolatie en bijv. bestaande bekledingen.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Verbindings- en eindprofielen | Basisprofielen
Pleisterdikte	6 mm
Isolatiedikte	‹30 mm
Gramgewicht	160 g/m²
Maaswijdte	4 x 4 mm
Processing	Insteekbeugel door breekpunt van 60 tot 30 mm verkortbaar.
Opmerking	Eenzijdige stofoverstand van 10 cm aan het uiteinde van de stang.
douanetariefnummer	39269097
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
116008	200,00	6 mm	Hard PVC met glasvezelstof	10 - wit	10 PR / 25 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!