



Product data sheet

Insteekprofiel met druiprand voor thermische isolatie
vanaf 60/6 mm
ART.-NR.

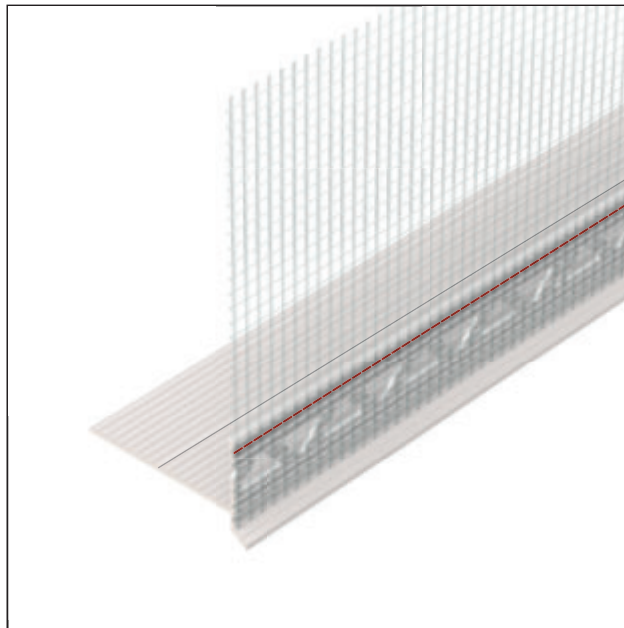

Stand: 01.08.2026 | 20:48

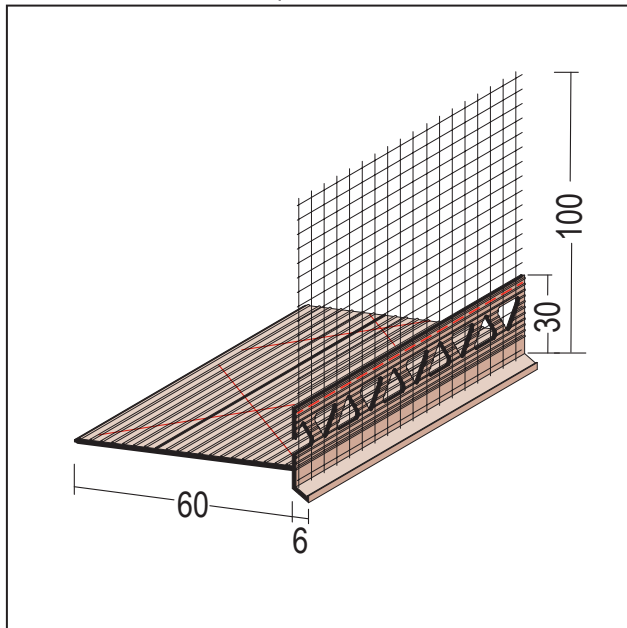

Aanwijzing	Insteekprofiel met druiprand voor thermische isolatie vanaf 60/6 mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR inlegprofiel van PVC, voor 6 mm pleisterdikte en met druiprand. Reinigingspoot met opgenaaide alkalibestendige glasvezelweefselstrips.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Verbindings- en eindprofielen Basisprofielen
Pleisterdikte	6 mm
Isolatie dikte	<30 mm
Beenlengte	60/30 mm
Gramgewicht	160 g/m ²
Maaswijdte	4 x 4 mm
Toepassingen	Ook voor het plaatsen tussen gevel- en omtrekisolatie in het lateigedeelte van overgeïsoleerde rolluikkasten en buitenzonweringkasten.
Verschijsing	Mit Aufdruck für Gehrungsschnitte.
Processing	Insteekpoot kan worden verkleind van 60 mm naar 30 mm met behulp van een vooraf bepaald breekpunt. Hierdoor is hij ook geschikt voor rolluikjaloeziekastisolatie met een isolatiedikte van 30 mm.
Kan worden bepleisterd	Eenzijdige weefseloverhang van 10 cm Staaf eind.
Beschikking	Met opdruk voor versteksmeden.
Opmerking	Eenzijdige doekoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de roede.
douanetariefnnummer	39269097
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
115315	200,00	6 mm	Hard PVC met glasvezelstof	10 - wit	15 PR / 13 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Insteekprofiel met druiprand voor thermische isolatie
vanaf 60/6 mm
ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!