



Product data sheet

Bewegingsvoegprofiel voor thermische isolatie
6 mm, oppervlak/hoeek
ART.-NR.

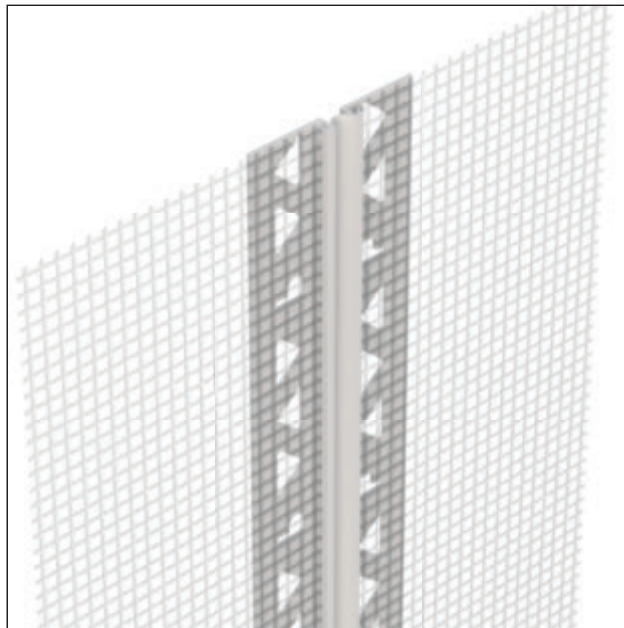

Stand: 01.08.2026 | 00:06

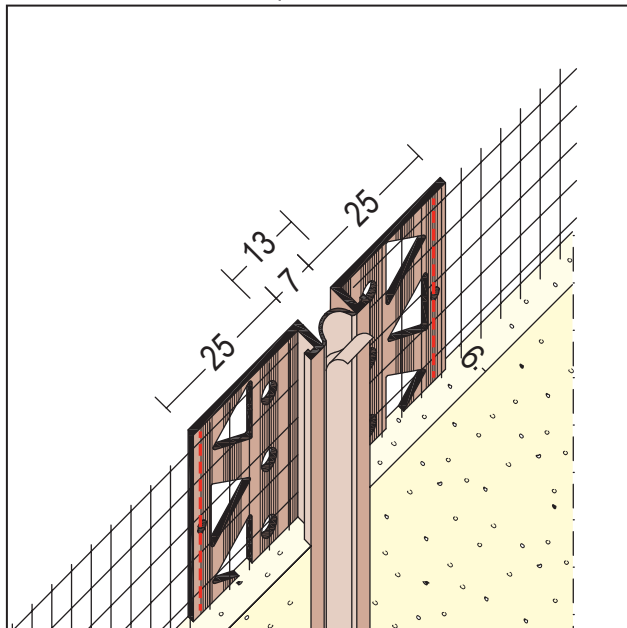

Aanwijzing	Bewegingsvoegprofiel voor thermische isolatie 6 mm, oppervlak/hoeek
Beschrijving	PROTEKTOR bewegingsvoegprofiel van hard PVC en middendeel van zacht PVC met opgenaaid alkalibestendig glasvezelweefsel voor binnen- en buitenpleister vanaf 6 mm, voor toepassing op vlakke oppervlakken en in binnenhoeken. Buiten en in vochtige ruimtes alleen voor verticaal gebruik. Het PVC-middendeel kan slechts beperkt worden bewerkt met geschikte coatings. Goedkeuring door de coatingfabrikant is vereist.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Pleisterdikte	6 mm
Herziening	PVC-middensectie kan slechts beperkt worden bewerkt met geschikte coatings. Goedkeuring van de coatingfabrikant vereist.
Bewegingsopname trein / print	+/-1,5 mm
Gramgewicht	160 g/m ²
Maaswijdte	4 x 4 mm
Processing	Profielverbindingen en aansluitingen van dilatatievoegprofielen moeten vakkundig en in overeenstemming met de betreffende belasting worden uitgevoerd. In buitenruimtes en in vochtige ruimtes moet de afdichting door de opdrachtgever worden verzorgd, bijvoorbeeld met geschikte, systeemcompatibele afdichtingsmiddelen of door het aanbrengen van voorgekomprimeerde afdichtingsbanden. De betreffende specificaties en verwerkingsinstructies van de fabrikanten van de gebruikte afdichtingsmiddelen of afdichtingsbanden moeten in acht worden genomen. Ook moet rekening worden gehouden met de productspecifieke toepassingsgebieden en verwerkingsinstructies van het profiel.
Opmerking	Eenzijdige stofoverstand van 10 cm aan het uiteinde van de stang.
douanetariefnummer	39269097
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
115761	275,00	6 mm	Hard PVC met zacht PVC en glasvezelweefsel	10 - wit	10 PR / 13 DOOS

Product data sheet

Bewegingsvoegprofiel voor thermische isolatie

6 mm, oppervlak/hoeek

ART.-NR.



Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!