

Product data sheet



Montagerail voor ETICS-systemen

40/160 mm

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 20:49

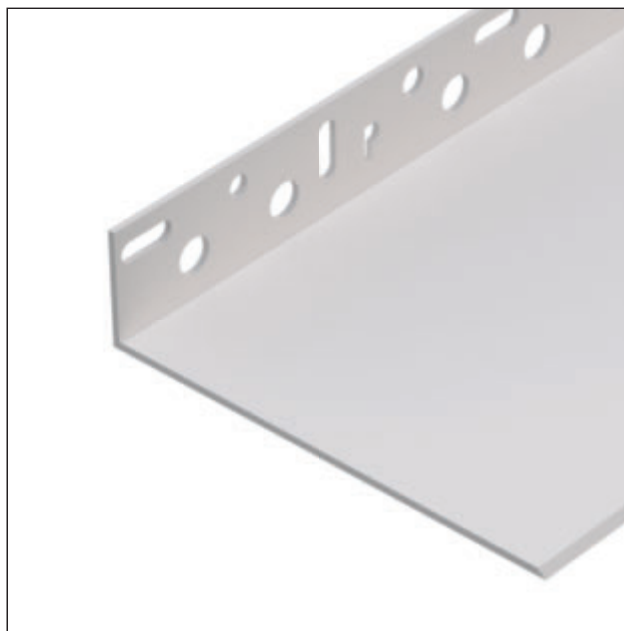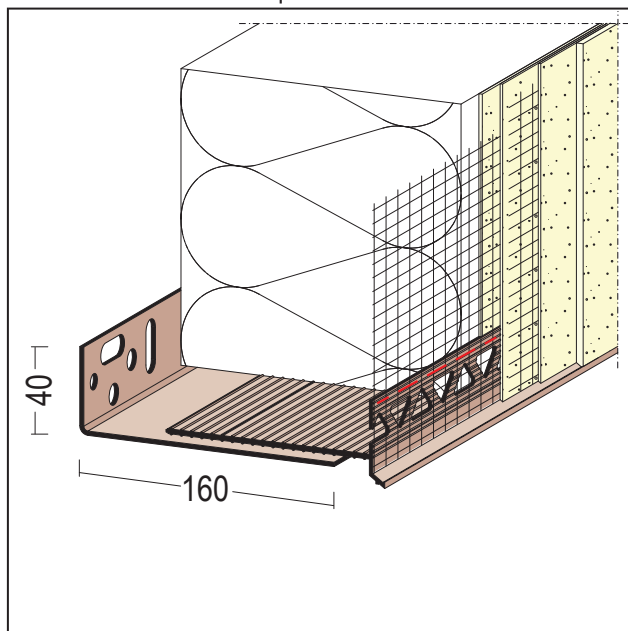

Aanwijzing	Montagerail voor ETICS-systemen 40/160 mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR-hoekprofiel van PVC is geschikt als ondersteun voor het isolatiemateriaal. Het dient als tegenhanger van de profielen 37500, 37501, 37503 en 37530.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Basisprofielen
Materiaaldikte	2 mm
Isolatiedikte	<160 mm
Beenlengte	160 mm
Hoogte van het product	40 mm
Processing	De montagebeugel en het insteekprofiel moeten minimaal 20 mm overlappen.
Werktemperatuur	De montagebeugel en het insteekprofiel moeten minimaal 20 mm overlappen.
Kan worden bepleisterd	Koudebruggen geminimaliseerd.
Opmerking	Koudebruggen geminimaliseerd
douanetariefnnummer	39259080
Verwerkingsinstructies	De montagehoeken en het insteekprofiel moeten minimaal 20 mm overlappen.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
115340	200,00	Hard PVC	10 - wit	15 PR / 30 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!