


Product data sheet

Glijlagerverbindingsprofiel voor ETICS-systemen
vanaf 40mm/6mm
ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 21:22

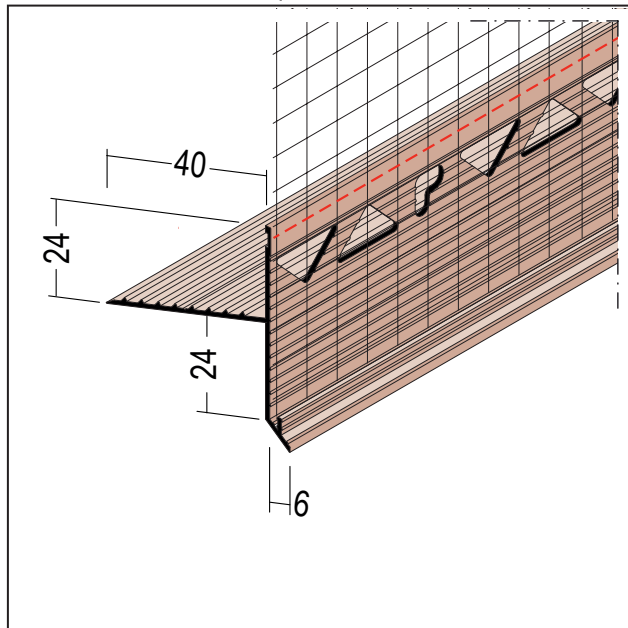

Aanwijzing	Glijlagerverbindingsprofiel voor ETICS-systemen vanaf 40mm/6mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR glijlagervoegprofiel van PVC. Insteekprofiel voor het vormen van glijlagerverbindingen in ETICS-systemen. Bijzonder geschikt voor het maken van de voeg bij lichtgewicht constructieve toevoegingen. Haken aan de insteekpoot gaan de uitzettingsdruk van de voorgecomprimeerde afdichtingsband tegen.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Pleisterdikte	6 mm
Productbreedte	46 mm
Beenlengte	40 mm
Hoogte van het product	54 mm
Processing	Profiel voor latere plaatsing in de glijlagerverbinding, b.v. B. tussen één massief oud gebouw en een gebouuitbreiding met lichtgewicht constructie. Tussen de naar beneden uitkragende poot en het gebouw kan zich een Permanente afdichting wordt bereikt met behulp van een voorgecomprimeerde afdichtingstape. Trek het weefsel in de verstevigingslaag tot aan de onderkant van het profiel. Hoeken moeten in verstek worden gemaakt; stof en afdichtingstape zijn voldoende om de hoek te leiden. Insteekprofielen zijn afgestemd op organisch en mineraal gepleisterde gebouwen.
Kan worden bepleisterd	Profiel voor latere plaatsing in de Glijlagerverbinding, b.v. B. tussen een massief Oud gebouw en een uitbreiding van het gebouw Lichtgewicht constructie.
douanetariefnummer	39269097
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
115994	250,00	6 mm	Hard PVC met glasvezelstof	10 - wit	15 PR / 13 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Glijlagerverbindingsprofiel voor ETICS-systemen

vanaf 40mm/6mm

ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!