



Product data sheet

Bevestigingsstrip voor mechanisch bevestigde ETICS-systemen
ART.-NR.

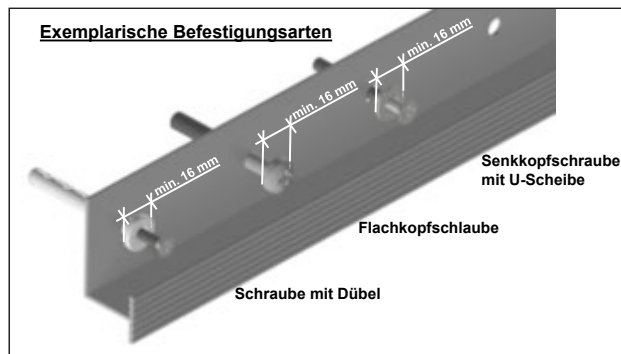

Stand: 01.08.2026 | 00:00

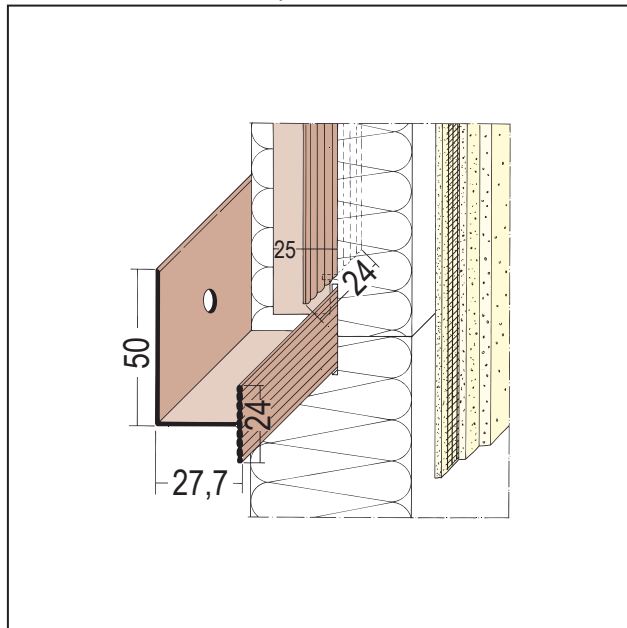

Aanwijzing	Bevestigingsstrip voor mechanisch bevestigde ETICS-systemen
Beschrijving	De PROTEKTOR bevestigingsstrip van hard PVC is geschikt voor mechanisch bevestigde thermische isolatie.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Profielen voor mechanische bevestiging
Processing	Er is een gat van 8 mm voor bevestiging. De bevestiging gebeurt met goedgekeurde gevelschroefpluggen. Het vlakke contactoppervlak van de plugkraag en/of de schroefkop moet een minimale diameter van 16 mm hebben. Indien nodig (bijv. bij Schroeven met trompetknop) kunnen ook met geschikte schroeven worden vastgezet wasmachines zijn bereikbaar.
douanetariefnnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
101761	250,00	Hard PVC	25 PR / 20 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!