

Product data sheet

Aansluitprofiel met schaduwvoeg voor binnen- en buitpleister
9 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:52

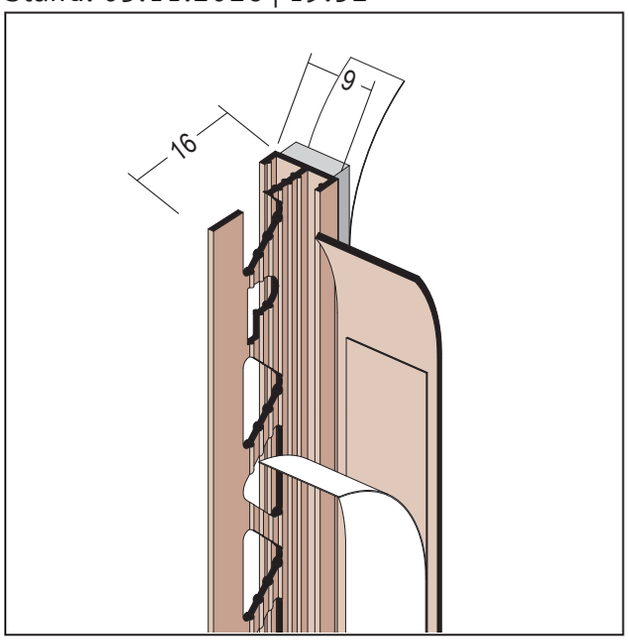

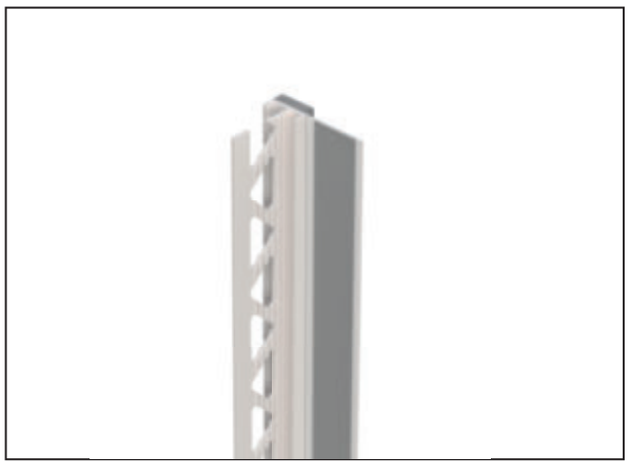

Aanwijzing	Aansluitprofiel met schaduwvoeg voor binnen- en buitpleister 9 mm
Beschrijving	De zelfklevende PROTEKTOR aansluitprofiel van PVC met schaduwvoeg en afscheurkleefstrook voor folieafdekking is geschikt voor het maken van optisch en technisch perfecte verbindingen van ramen, deuren en andere componenten met pleisterwerk. Met geperforeerde gipspoot voor zeer sterke gipsintegratie. Profielbreedte 9 mm voor binnen- en buitenbepleistering.
Productassortiment	Binnenpleister | Buitenpleister
Product categorie	Soffit profielen
Pleisterdikte	9 mm
Productbreedte	9 mm
Lucht- en componenttemperatuur	+5° bis +40°C
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Verschijning	Zelfklevende schuimtape, gesloten cel.
Ondergronds	De lijmvlakken moeten vlak, droog (let op mogelijke condensvorming), vorst-, stof- en vetvrij, stevig en draagkrachtig zijn. Een lijmtest toont aan of de ondergrond geschikt is om te lijmen of dat er speciale maatregelen (bijvoorbeeld reinigen) nodig zijn.
Processing	Houd rekening met de PROTEKTOR-selectiecriteria, verwerkingsinstructies en montage-aanbevelingen. Maximale raamhoogte 3,90 m (bij individuele staaflengte 2,60 m). Toepasbaar op oppervlakken met een lichtreferentiewaarde groter dan 7. Trek de afdekstrook van de foamtape ca. 10 - 15 cm af en doe dit Plaats het profiel in de gewenste positie en voeg vervolgens geleidelijk de afdekstrip toe Bevestig het onder het profiel door op te drukken. Achterprofielvoegen met voorgecomprimeerde voegafdichtingstape aanbrengen en alleen in het bovenste derde deel van de voeg aanbrengen. Het in stukken snijden van de stroken is niet toegestaan. Bestaande schoonmaakpoten zijn compleet op te vullen en af te dekken Luchtzakken en holtes achter de profielen zijn niet toegestaan en verminderen de positieve inbedding. Die zichtbaar blijft Niet over de PVC-brug pleisteren of schilderen.
Verbruik	Profielen droog, vorstvrij, horizontaal en vlak in de doos bewaren. Bewaar of vervoer profielen niet verdraaid of verbogen. Bescherm dozen en/of profielen tegen overmatige hitte en direct zonlicht. Om de profielen te verwijderen, opent u de doos over de gehele lengte.
Opslagruimte	Bewaar profielen droog, vorstvrij, horizontaal en plat in de doos. Bewaar of vervoer profielen niet gedraaid of gebogen. Bescherm dozen en/of profielen tegen overmatige hitte en direct zonlicht. Open de doos over de gehele lengte om de profielen uit te nemen.

Product data sheet

Aansluitprofiel met schaduwvoeg voor binnen- en buitpleister
9 mm
ART.-NR.

Beschikking	Zelfklevende schuimtape, gesloten cel.
Ondoordringbaarheid voor slagregen	bis 1050 Pa
Verplaatsing volgens VDPM folder/SAF richtlijn	Klasse C
productlijn	BasicLine
Brochure	* Informatieblad over de vorming van details met profielen en voegafdichtingstapes voor buitenpleister en ETICS, uitgegeven door de Association for Insulation Systems, Plaster and Mortar e.V. (VDPM). * Instructieblad voor verenigingsrichtlijnen over aansluitingen op ramen en luiken voor pleisterwerk, composietsystemen voor thermische isolatie en droogbouw, uitgegeven door de Vereniging van Stukadoors voor Interieur en Gevel. * Richtlijn voor aansluitingen op ramen en luiken in gips, composietsysteem voor thermische isolatie en droogbouw, uitgegeven door de Baden-Württemberg Vereniging van Stukadoors voor Interieurs en Gevels (SAF).
Schaduw kloof	3 mm
Luchtdichtheid	bis 600 Pa
douanetariefnummer	39162000
Verwerkingsinstructies	Geteste lucht-, wind- en slagregendichtheid, geteste bewegingsabsorptie. De actuele testrapporten kunnen worden gedownload op www.protektor.de.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
110863	260,00	9 mm	Hard PVC	10 - wit	40 PR / 36 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!