



Product data sheet

Eindprofiel voor droogbouw
vanaf 9,5/12,5 mm GK
ART.-NR.

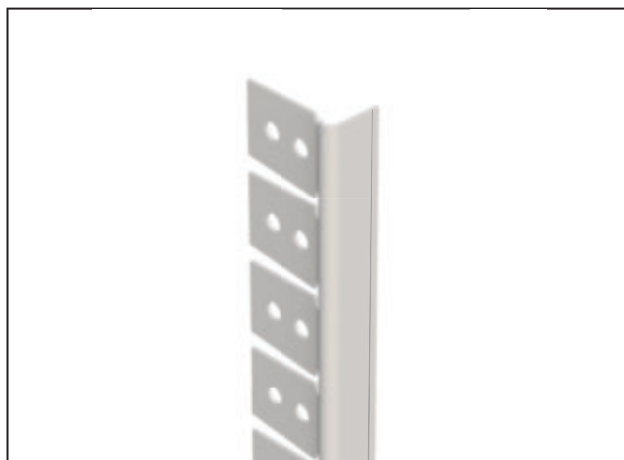

Stand: 31.07.2026 | 23:55

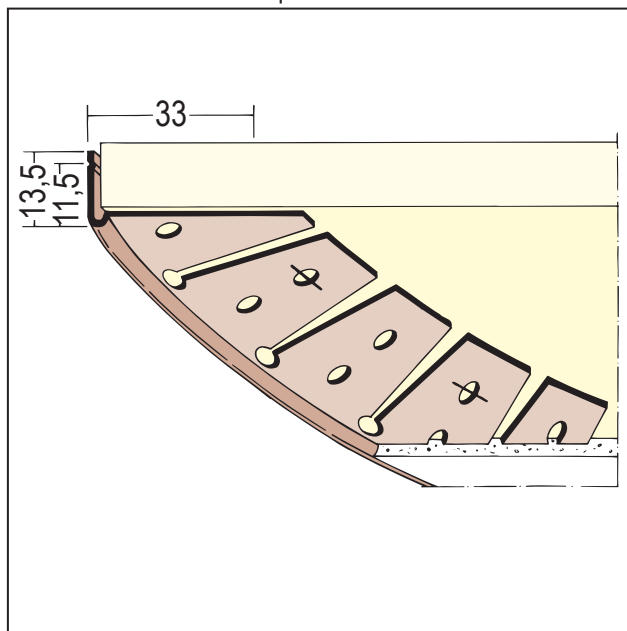

Aanwijzing	Eindprofiel voor droogbouw vanaf 9,5/12,5 mm GK
Beschrijving	Eenzijdig gezaagd PVC-eindprofiel voor het creëren van uiteinden in het plafondgebied bij gebogen wanden. Universeel toepasbaar voor 9,5 mm en 12,5 mm dikke panelen dankzij eenvoudig verwijderbare strips aan het uiteinde van het profiel. Buig het profiel met de hand en vul het volledige oppervlak. Het profiel moet bovendien worden vastgezet met gegalvaniseerde beugels om resetten te voorkomen.
Productassortiment	Interieuraufwerking
Product categorie	Vulprofielen
Pleisterdikte	1 mm
GK/Plaat	9,5 / 12,5 mm
Processing	Bevestig alle profielen bovendien met klemmen. Minimale buigradius > 30 cm.
Kan worden bepleisterd	Minimale buigradius > 30 cm.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
102575	300,00	1 mm	Hard PVC	10 - wit	20 PR / 182 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!