

Product data sheet

Flexibel binnenhoekprofiel voor droogbouw
voor het vullen
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 18:27

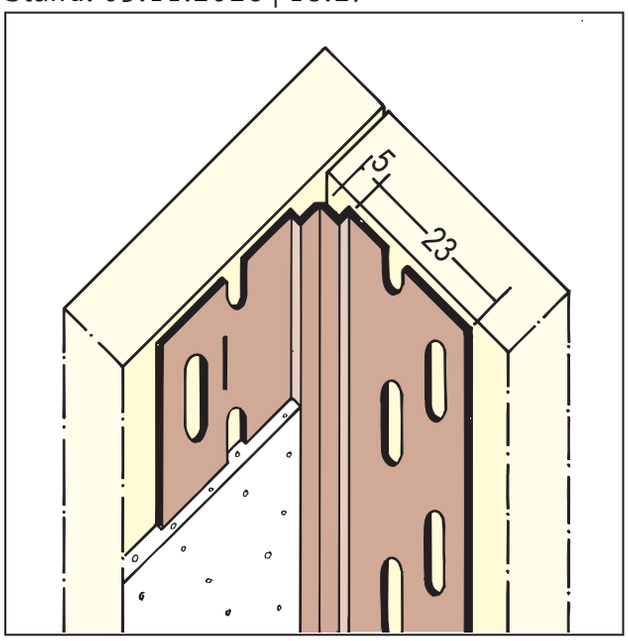

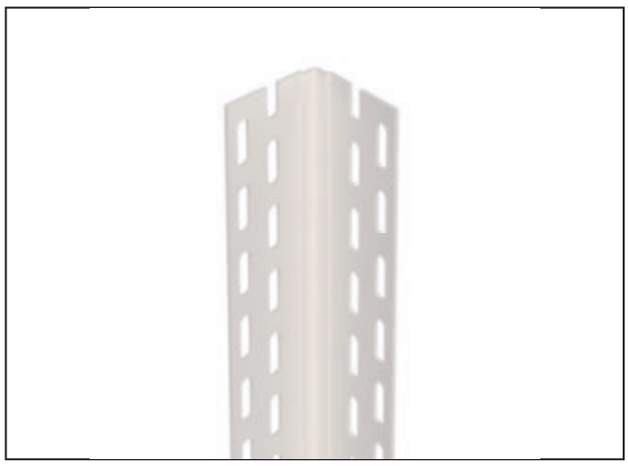

Aanwijzing	Flexibel binnenhoekprofiel voor droogbouw voor het vullen
Beschrijving	Binnenhoekprofiel van PVC. Dankzij de “plooi” universeel inzetbaar voor hoeken van 70° tot 135°. Het profiel moet bovendien met klemmen worden vastgezet om resetten te voorkomen. Het PVC-middendeel kan slechts in beperkte mate met geschikte coatings worden nabewerkt. Goedkeuring van de coatingfabrikant is vereist.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen
Pleisterdikte	1 mm
Processing	Bevestig het profiel bovendien met klemmen.
douanetariefnummer	39162000
Verwerkingsinstructies	Profiel extra bevestigen met klemmen.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
102585	305,00	1 mm	Hard PVC	10 - wit	70 PR / 80 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!