

Product data sheet

Aansluitprofiel met schaduwvoeg, weefsel voor WDVS-systemen
6 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 18:26

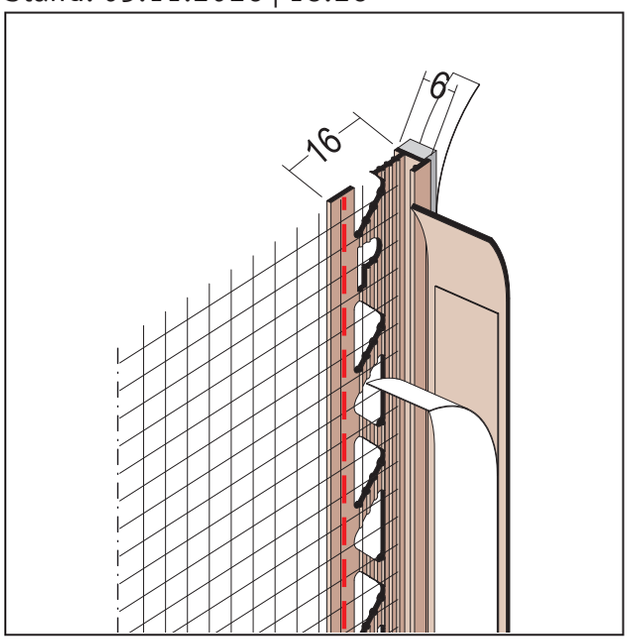

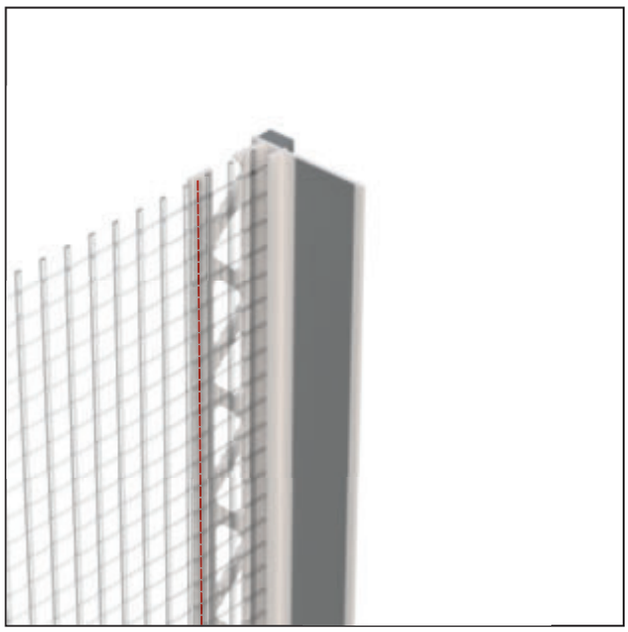

Aanwijzing	Aansluitprofiel met schaduwvoeg, weefsel voor WDVS-systemen 6 mm
Beschrijving	De zelfklevende PROTEKTOR-aansluitprofiel van PVC met aangenaaid alkalibestendig glasvezelweefsel, schaduwvoeg en afscheurkleefstrook voor folieafdekking is geschikt voor het realiseren van optisch en technisch perfecte verbindingen van ramen, deuren en andere componenten op pleisterwerk en ETIC-systemen. Met geperforeerde gipspoot en vastgenaaid weefsel voor een zeer sterke gipsbinding. De schuimtape is zelfklevend en heeft een gesloten celstructuur. Profielbreedte 6 mm voor ETICS-systemen en basispleisters vanaf 6 mm.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Profielen onthullen
Pleisterdikte	6 mm
Productbreedte	6 mm
Lucht- en componenttemperatuur	+5° bis +40°C
Gramgewicht	160 g/m²
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	5 mm
Maaswijdte	4 x 4 mm
Verschijning	Zelfklevende schuimtape, gesloten cel.
Ondergronds	De lijmvlakken moeten vlak, droog (let op mogelijke condensvorming), vorst-, stof- en vetvrij, stevig en draagkrachtig zijn. Een lijmtest toont aan of de ondergrond geschikt is om te lijmen of dat er speciale maatregelen (bijvoorbeeld reinigen) nodig zijn.
Processing	Houd rekening met de PROTEKTOR-selectiecriteria, verwerkingsinstructies en montage-aanbevelingen. Maximaal raamoppervlak 3,9 m (bij individuele staaflengte 2,6 m). Toepasbaar op oppervlakken met een lichtreferentiewaarde groter dan 7. Trek de afdekstrook van de foamtape ca. 10 - 15 cm af en doe dit Plaats het profiel in de gewenste positie en voeg vervolgens geleidelijk de afdekstrip toe Bevestig het onder het profiel door op te drukken. Profielverbindingen met voorgecomprimeerd Voegafdichtingstape achteraan aanbrengen en alleen in het bovenste derde deel van de voeg aanbrengen. Het in stukken snijden van de stroken is niet toegestaan. Bestaande schoonmaakpoten zijn compleet opvullen en afdekken. Luchtzakken en holtes achter de profielen zijn niet toegestaan en verminderen de positieve inbedding. De PVC-balk die zichtbaar blijft, mag niet worden bepleisterd of geverfd.

Product data sheet

Aansluitprofiel met schaduwvoeg, weefsel voor WDVS-systemen
6 mm
ART.-NR.

Verbruik	Profielen droog, vorstvrij, horizontaal en vlak in de doos bewaren. Bewaar of vervoer profielen niet verdraaid of verbogen. Bescherm dozen en/of profielen tegen overmatige hitte en direct zonlicht. Om de profielen te verwijderen, opent u de doos over de gehele lengte.
Kan worden bepleisterd	Eenzijdige doekoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de roede.
Opslagruimte	Bewaar profielen droog, vorstvrij, horizontaal en plat in de doos. Bewaar of vervoer profielen niet gedraaid of gebogen. Bescherm dozen en/of profielen tegen overmatige hitte en direct zonlicht. Open de doos over de gehele lengte om de profielen uit te nemen.
Beschikking	Zelfklevende schuimtape, gesloten cel.
Ondoordringbaarheid voor slagregen	bis 1050 Pa
Opmerking	Eenzijdige doekoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de roede.
Beweging volgens ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse IC
Verplaatsing volgens VDPM folder/SAF richtlijn	Klasse C
productlijn	BasicLine
Brochure	* Informatieblad over de vorming van details met profielen en voegafdichtingstapes voor buitenpleister en ETICS, uitgegeven door de Association for Insulation Systems, Plaster and Mortar e.V. (VDPM). * Instructieblad voor verenigingsrichtlijnen over aansluitingen op ramen en luiken voor pleisterwerk, composietsystemen voor thermische isolatie en droogbouw, uitgegeven door de Vereniging van Stukadoors voor Interieur en Gevel.
Schaduw kloof	3 mm
Luchtdichtheid	bis 600 Pa
douanetariefnummer	39269097
Verwerkingsinstructies	Geteste lucht-, wind- en slagregendichtheid, geteste bewegingsabsorptie. De actuele testrapporten kunnen worden gedownload op www.protektor.de.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
111389	260,00	6 mm	Hard PVC met glasvezelstof	10 - wit	50 PR / 13 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!