

Product data sheet

Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw
vanaf 12,5 mm GK
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:17

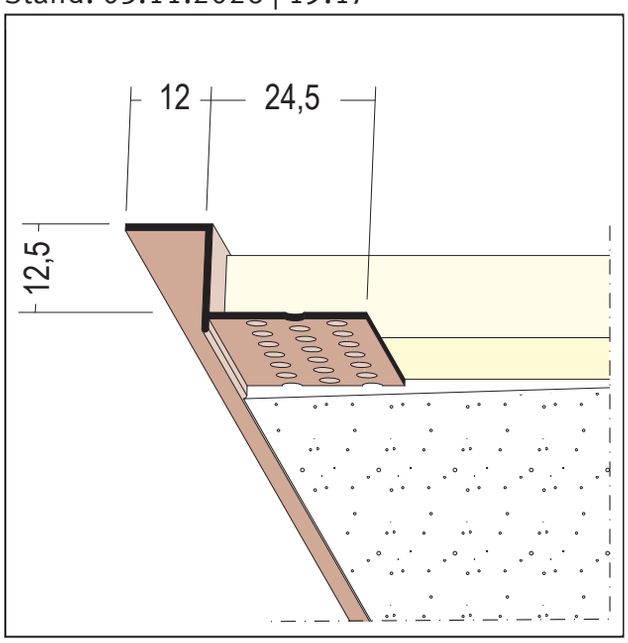

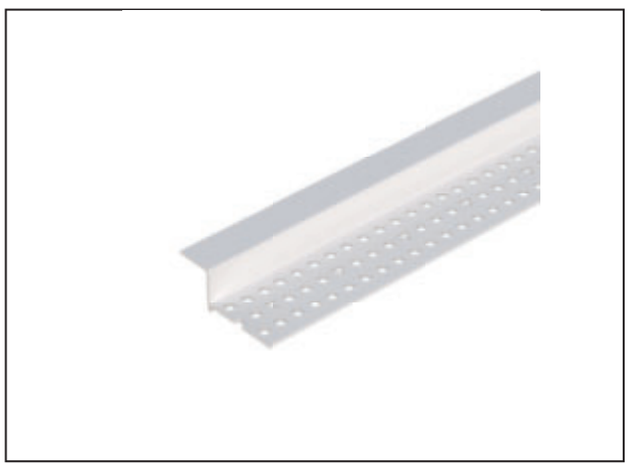

Aanwijzing	Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw vanaf 12,5 mm GK
Beschrijving	Eindprofiel uit PVC met 12 mm schaduwvoeg. Voor het maken van eenzijdig gevulde afwerkingen, b.v. B. op het gebied van schuifplafond- of wandaansluitingen, voor gipsplaat vanaf 12,5 mm.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Ontwerp profielen
Pleisterdikte	2 mm
GK/Plaat	ab 12,5 mm
Processing	Bevestig het profiel bovendien met klemmen.
Schaduw kloof	12 mm
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
114371	305,00	2 mm	Hard PVC	10 - wit	50 PR / 80 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!