

Product data sheet


Eindprofiel voor droogbouw

vanaf 18 mm GK

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 21:42

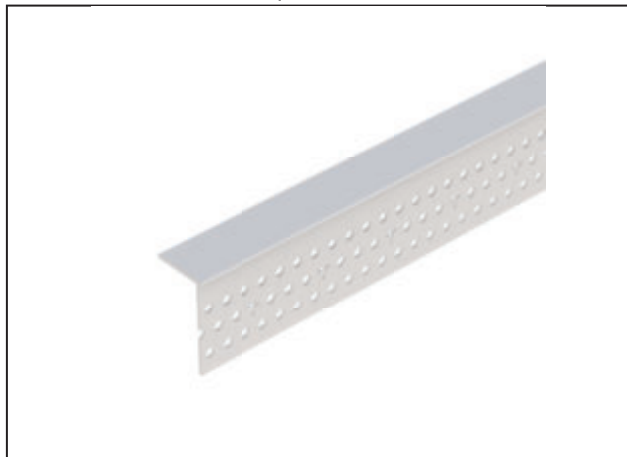

Aanwijzing	Eindprofiel voor droogbouw vanaf 18 mm GK
Beschrijving	"Göppinger profil" od PVC-a za izradu jednostranih ispunskih rubova, npr. B. u području spojeva kliznog stropa ili zida. Profili također moraju biti pričvršćeni pocinčanim nosačima.
Productassortiment	Interieuraufwerking
Product categorie	Vulprofielen
Pleisterdikte	2 mm
GK/Plaat	18 mm
Processing	Sve profile dodatno pričvrstite stezaljkama.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
116006	305,00	2 mm	Hard PVC	10 - wit	50 PR / 80 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!