

# Product data sheet

Aansluitprofiel met beschermlip, weefsel voor WDV-systemen
9 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:51

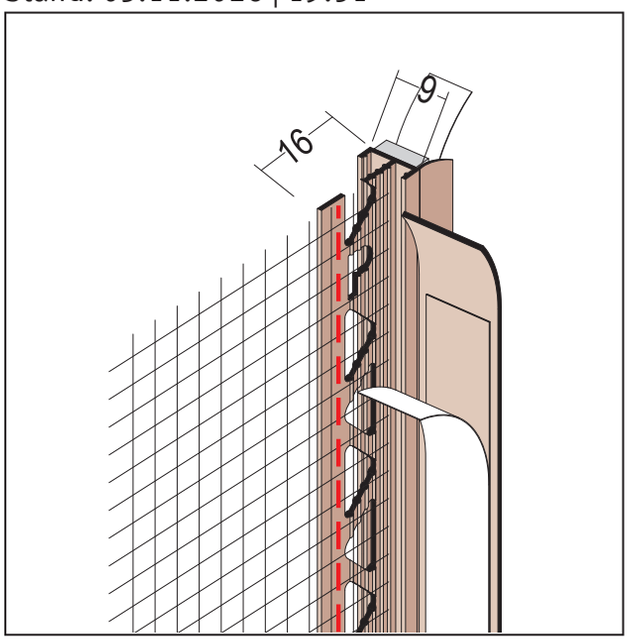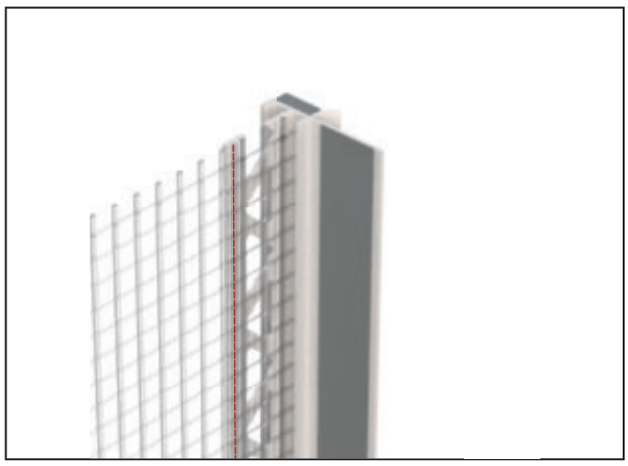

| | |
|---|---|
| **Aanwijzing** | Aansluitprofiel met beschermlip, weefsel voor WDV-systemen 9 mm |
| **Beschrijving** | De zelfklevende PROTEKTOR-aansluitprofiel van PVC met aangenaaid alkalibestendig glasvezelweefsel, beschermlip en afscheurkleefstrook voor folieafdekking is geschikt voor het realiseren van optisch en technisch perfecte verbindingen van ramen, deuren en andere componenten op pleisterwerk en ETIC-systemen. Met geperforeerde gipspoot en vastgenaaid weefsel voor een zeer sterke gipsbinding.<br>Profielbreedte 9 mm voor WDV-systemen met pleisterdiktes vanaf 6 mm en basispleisters vanaf 9 mm. |
| **Productassortiment** | Thermische isolatie |
| **Product categorie** | Profielen onthullen |
| **Pleisterdikte** | 9 mm |
| **Productbreedte** | 9 mm |
| **Lucht- en componenttemperatuur** | +5° bis +40°C |
| **Gramgewicht** | 160 g/m² |
| **Schaumbanddicke** | 3 mm |
| **Schaumbandbreite** | 8 mm |
| **Maaswijdte** | 4 x 4 mm |
| **Verschijning** | De schuimtape is zelfklevend en heeft een gesloten celstructuur. |
| **Ondergronds** | De lijmvlakken moeten vlak, droog (let op mogelijke condensvorming), vorst-, stof- en vetvrij, stevig en draagkrachtig zijn. Een lijmtest toont aan of de ondergrond geschikt is om te lijmen of dat er speciale maatregelen (bijvoorbeeld reinigen) nodig zijn. |
| **Processing** | Houd rekening met de PROTEKTOR-selectiecriteria, verwerkingsinstructies en montage-aanbevelingen. Maximale raamhoogte 4,50 (bij een enkele spijllengte van 3,0 m). Toepasbaar op oppervlakken met een lichtreferentiewaarde groter dan 7. Trek de afdekstrook van de foamtape ca. 10 - 15 cm af en doe dit Plaats het profiel in de gewenste positie en voeg vervolgens geleidelijk de afdekstrip toe Bevestig het onder het profiel door op te drukken. Profielverbindingen met voorgecomprimeerd Voegafdichtingstape achteraan aanbrengen en alleen in het bovenste derde deel van de voeg aanbrengen. Het in stukken snijden van de stroken is niet toegestaan. Bestaande schoonmaakpoten zijn compleet opvullen en afdekken. Luchtzakken en holtes achter de profielen zijn niet toegestaan en verminderen de positieve inbedding. Die zichtbaar blijft Niet over de PVC-brug pleisteren of schilderen. |

# Product data sheet

Aansluitprofiel met beschermlip, weefsel voor WDV-systemen
9 mm
ART.-NR.

| | |
|---|---|
| **Verbruik** | Profielen droog, vorstvrij, horizontaal en vlak in de doos bewaren. Bewaar of vervoer profielen niet verdraaid of verbogen. Bescherm dozen en/of profielen tegen overmatige hitte en direct zonlicht. Om de profielen te verwijderen, opent u de doos over de gehele lengte. |
| **Opslagruimte** | Bewaar profielen droog, vorstvrij, horizontaal en plat in de doos. Bewaar of vervoer profielen niet gedraaid of gebogen. Bescherm dozen en/of profielen tegen overmatige hitte en direct zonlicht. Open de doos over de gehele lengte om de profielen uit te nemen. |
| **Beschikking** | De schuimtape is zelfklevend en heeft een gesloten celstructuur. |
| **Ondoordringbaarheid voor slagregen** | bis 1050 Pa |
| **Beweging volgens ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII** | Klasse IC |
| **Verplaatsing volgens VDPM folder/SAF richtlijn** | Klasse C |
| **productlijn** | BasicLine |
| **Brochure** | * Informatieblad over de vorming van details met profielen en voegafdichtingstapes voor buitenpleister en ETICS, uitgegeven door de Association for Insulation Systems, Plaster and Mortar e.V. (VDPM).<br>* Richtlijn voor aansluitingen op ramen en luiken in gips, composietsysteem voor thermische isolatie en droogbouw, uitgegeven door de Baden-Württemberg Vereniging van Stukadoors voor Interieurs en Gevels (SAF). |
| **Luchtdichtheid** | bis 600 Pa |
| **douanetariefnummer** | 39269097 |
| **Verwerkingsinstructies** | Geteste lucht-, wind- en slagregendichtheid, geteste bewegingsabsorptie. De actuele testrapporten kunnen worden gedownload op www.protektor.de. |
| **Aanvang Markering** | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden. |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Pleisterdikte | Materiaal | Kleurwaarde | Verpakkingseenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 110869 | 260,00 | 9 mm | Hard PVC met zacht PVC en glasvezelweefsel | 10 - wit | 50 PR / 13 DOOS |
| 111923 | 300,00 | 9 mm | Hard PVC met zacht PVC en glasvezelweefsel | 10 - wit | 50 PR / 13 DOOS |
| 112162 | 300,00 | 9 mm | Hard PVC met zacht PVC en glasvezelweefsel | BD - bruin | 50 PR / 13 DOOS |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!