

Product data sheet

Aansluitprofiel met beschermlip, weefsel voor WDV-systemen
16 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:53

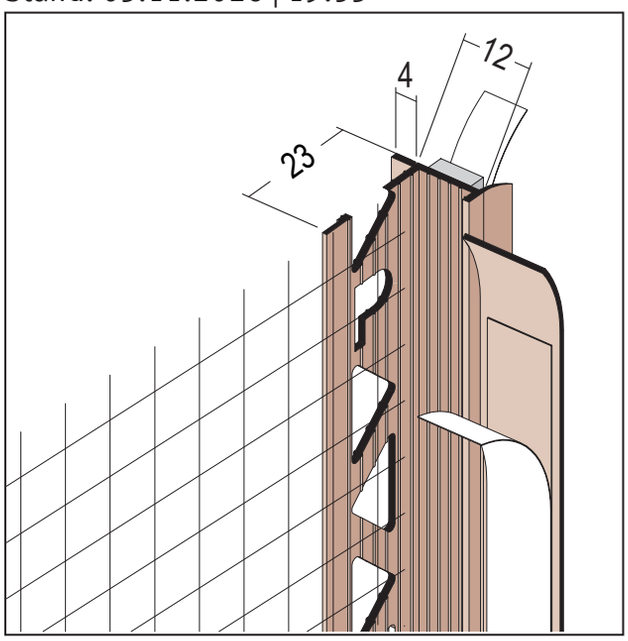

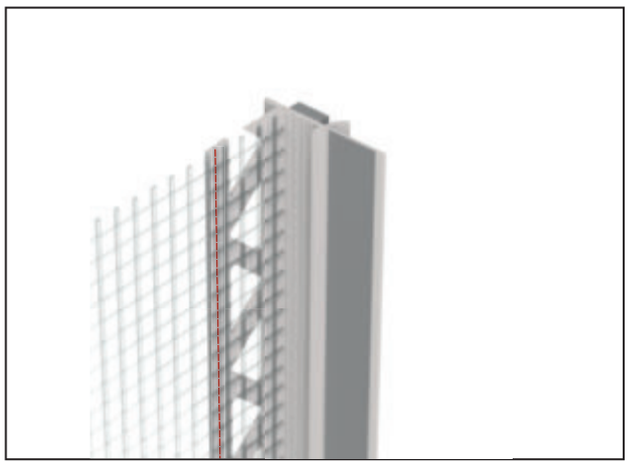

Aanwijzing	Aansluitprofiel met beschermlip, weefsel voor WDV-systemen 16 mm
Beschrijving	De zelfklevende PROTEKTOR-aansluitprofiel van PVC met aangenaaid alkalibestendig glasvezelweefsel, beschermlip en afscheurkleefstrook voor folieafdekking is geschikt voor het realiseren van optisch en technisch perfecte verbindingen van ramen, deuren en andere componenten op pleisterwerk en ETIC-systemen. Met geperforeerde gipspoot en vastgenaaid weefsel voor een zeer sterke gipsbinding. De schuimtape is zelfklevend en heeft een gesloten celstructuur. Profielbreedte 16 mm voor ETICS-systemen met pleisterdiktes vanaf 6 mm en basispleisters vanaf 9 mm.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Profielen onthullen
Pleisterdikte	16 mm
Productbreedte	16 mm
Lucht- en componenttemperatuur	+5° bis +40°C
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Maaswijdte	4 x 4 mm
Ondergronds	De lijmvlakken moeten vlak, droog (let op mogelijke condensvorming), vorst-, stof- en vetvrij, stevig en draagkrachtig zijn. Een lijmtest toont aan of de ondergrond geschikt is om te lijmen of dat er speciale maatregelen (bijvoorbeeld reinigen) nodig zijn.
Processing	Trek de afdekstrip van de schuimtape ca. 10 - 15 cm af, plaats het profiel vervolgens in de gewenste positie en fixeer vervolgens de afdekstrip geleidelijk onder het profiel door erop te drukken. Achterprofielvoegen met voorgecomprimeerde voegafdichtingstape aanbrengen en alleen in het bovenste derde deel van de voeg aanbrengen. Het in stukken snijden van de stroken is niet toegestaan. Bestaande gipspoten moeten volledig opgevuld en afgedekt worden. Luchtzakken en holtes achter de profielen zijn niet toegestaan en verminderen de wrijvingsinbedding. De PVC-balk die zichtbaar blijft, mag niet worden bepleisterd of geverfd. Maximale raamhoogte 3,90 m (bij individuele staaflengte 2,60 m). Toepasbaar op oppervlakken met een lichtreferentiewaarde groter dan 7. Houd rekening met de PROTEKTOR-selectiecriteria, verwerkingsinstructies en montage-aanbevelingen.
Verbruik	Profielen droog, vorstvrij, horizontaal en vlak in de doos bewaren. Bewaar of vervoer profielen niet verdraaid of verbogen. Bescherm dozen en/of profielen tegen overmatige hitte en direct zonlicht. Om de profielen te verwijderen, opent u de doos over de gehele lengte.
Opslagruimte	Bewaar profielen droog, vorstvrij, horizontaal en plat in de doos. Bewaar of vervoer profielen niet gedraaid of gebogen. Bescherm dozen en/of profielen tegen overmatige hitte en direct zonlicht. Open de doos over de gehele lengte om de profielen uit te nemen.

Product data sheet

Aansluitprofiel met beschermlip, weefsel voor WDV-systemen
16 mm
ART.-NR.

Ondoordringbaarheid voor slagregen	bis 1050 Pa
Beweging volgens ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse IC
Verplaatsing volgens VDPM folder/SAF richtlijn	Klasse C
productlijn	BasicLine
Luchtdichtheid	bis 600 Pa
douanetariefnummer	39269097
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
119107	260,00	16 mm	Hard PVC met zacht PVC en glasvezelweefsel	10 - wit	50 PR / 13 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!