
Product data sheet

Stopprofiel voor binnen- en buitenpleister
6 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:31

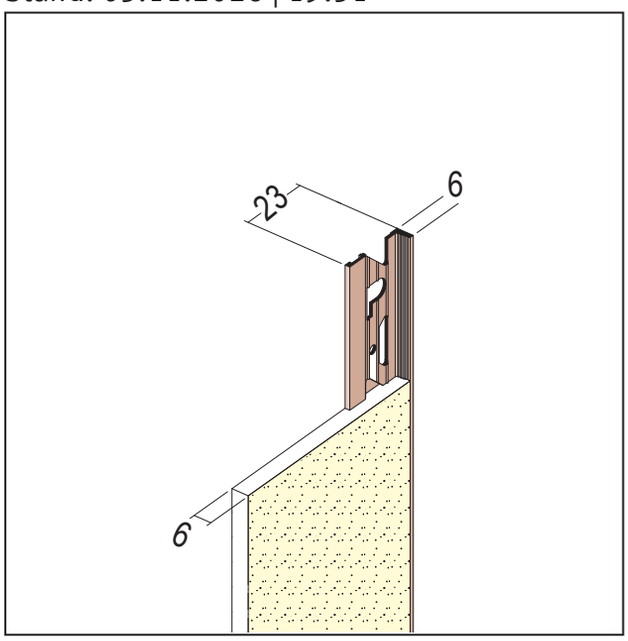

Aanwijzing	Stopprofiel voor binnen- en buitenpleister 6 mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR PVC-stopprofiel voor pleisterdikte 6 mm is geschikt voor alle gangbare pleister- en mortelsoorten binnen en buiten voor het vormen van loodrechte en vlakke, nauwkeurige afsluitingen.
Productassortiment	Binnenpleister | Vochtige ruimtes | Buitenpleister
Product categorie	Einde profiel | Vochtige ruimten in woningen (tot W2-I) | Vochtige ruimten commercieel (tot W3-I) | Eindprofielen
Pleisterdikte	6 mm
Toepassingen	Voor natte ruimtes met waterimpactklasse tot W3-I.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
116015	250,00	6 mm	Hard PVC	10 - wit	50 PR / 64 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!