

Product data sheet


Stopprofiel voor binnen- en buitenpleister

10 mm

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 21:00

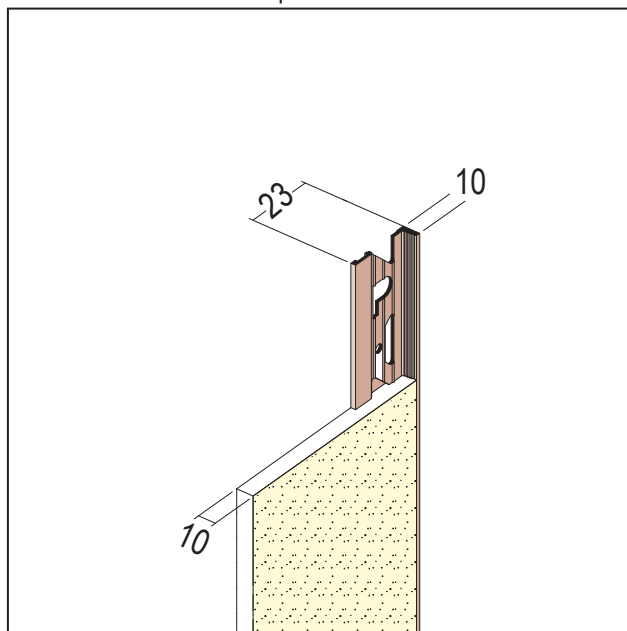

Aanwijzing	Stopprofiel voor binnen- en buitenpleister 10 mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR PVC-stopprofiel voor pleisterdikte 10 mm is geschikt voor alle gangbare pleister- en mortelsoorten binnen en buiten voor het vormen van loodrechte en vlakke, nauwkeurige afsluitingen.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes Buitenpleister
Product categorie	Einde profiel Vochtige ruimten in woningen (tot W2-l) Vochtige ruimten commercieel (tot W3-l) Eindprofielen
Pleisterdikte	10 mm
Toepassingen	Voor natte ruimtes met waterimpactklasse tot W3-l.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
116017	250,00	10 mm	Hard PVC	10 - wit	50 PR / 64 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!