

Product data sheet

Druppelrandprofiel voor ETICS-systemen
14 mm, 100x100 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 18:24

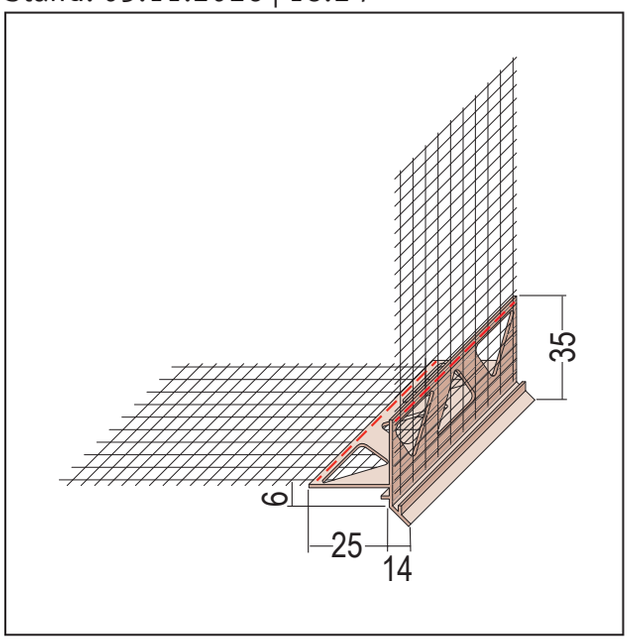

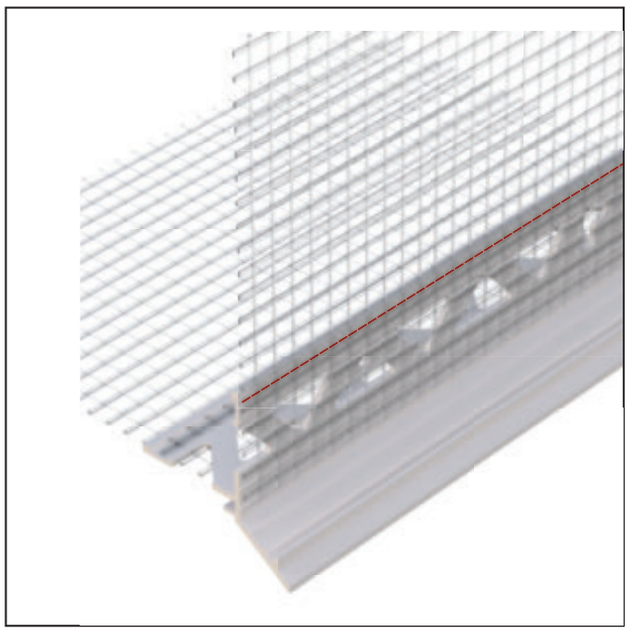

Aanwijzing	Druppelrandprofiel voor ETICS-systemen 14 mm, 100x100 mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR-druiprandprofiel van PVC met vastgenaaid alkalibestendig glasvezelweefsel is geschikt voor WDV-systemen voor het creëren van een nette afwerking, bijvoorbeeld bij geïsoleerde doorgangen, balkon- en raamdorpelonderzichten.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Verbindings- en eindprofielen
Pleisterdikte	14 mm
Gramgewicht	160 g/m²
Maaswijdte	4 x 4 mm
Kan worden bepleisterd	Eenzijdige doekoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de roede.
Opmerking	Eenzijdige doekoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de roede.
douanetariefnummer	39269097
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
114618	250,00	14 mm	Hard PVC met glasvezelstof	10 - wit	20 PR / 13 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!