


Product data sheet

Behangafwerkingsprofiel

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 16:56

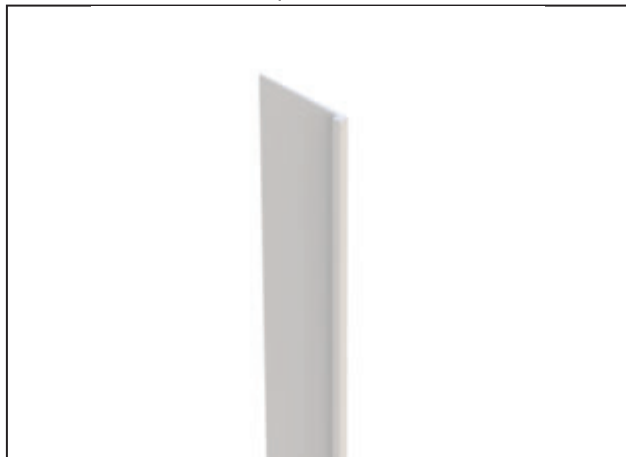

Aanwijzing	Behangafwerkingsprofiel
Beschrijving	Das PROTEKTOR Tapetenabschlussprofil ist geeignet für alle dicken Tapeten wie Glasfaser- oder Strukturtapeten und Wandbeschichtungsmaterialien. Das Profil ermöglicht exakte Abschlüsse, schützt die Tapete vor Beschädigung und hält auch stärkeren Beanspruchungen stand. Das Abschlussprofil wird mit einem geeigneten Montagekleber entsprechend den Herstellerangaben angeklebt und der Übergang zur Wand mit Füllspachtel ausgeglichen.
Productassortiment	Interieuraufwerking
Product categorie	Vulprofielen
Pleisterdikte	2 mm
Beenlengte	20 mm
Processing	Abschlussprofil mit geeignetem Montagekleber entsprechend den Herstellerangaben ankleben und Übergang zur Wand mit Füllspachtel ausgleichen.
douanetariefnnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
120448	260,00	2 mm	Hard PVC	BF - verkeerswit	60 PR / 64 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!