

Product data sheet



Ypsilon Hoekprofiel voor binnen- en buitenbepleistering

14 mm

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 21:10

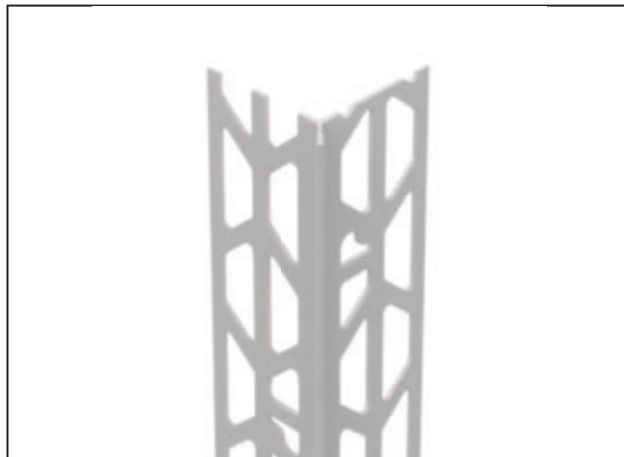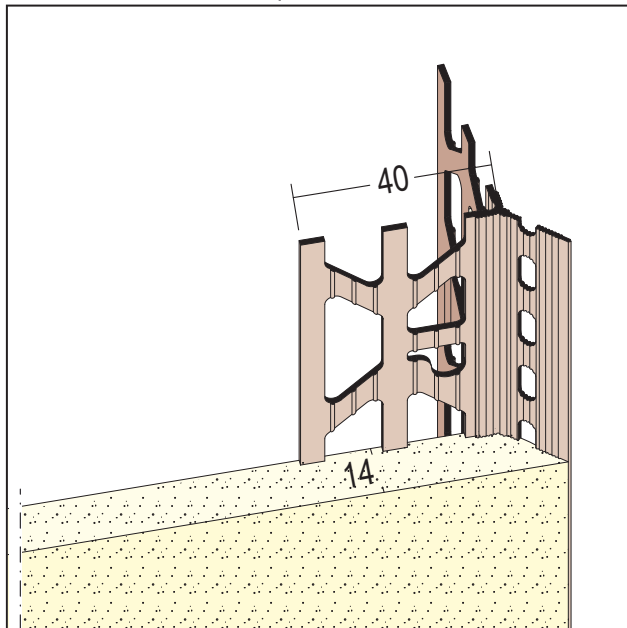

Aanwijzing	Ypsilon Hoekprofiel voor binnen- en buitenbepleistering 14 mm
Beschrijving	PVC-hoekprofiel voor pleisterdiktes vanaf 14 mm. Voor alle gangbare pleister- en mortelsoorten. Met afreirand om loodrechte en uitgelijnde, nauwkeurige gebouwranden te creëren.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes Buitenpleister
Product categorie	Randprofielen Vochtige ruimten in woningen (tot W2-I) Vochtige ruimten commercieel (tot W3-I)
Pleisterdikte	14 mm
Toepassingen	Voor natte ruimtes met waterimpactklasse tot W3-I.
Kan worden bepleisterd	Met koperforatie.
douanetariefnnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
118551	260,00	14 mm	Hard PVC	10 - wit	20 PR / 15 DOOS
117897	300,00	14 mm	Hard PVC	10 - wit	20 PR / 15 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!