

Product data sheet

Aansluitprofiel met schaduwvoeg, membraan
13 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:53

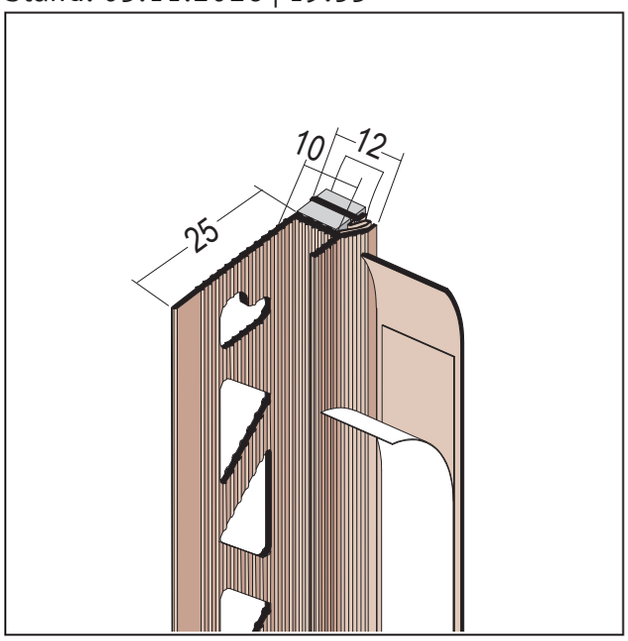

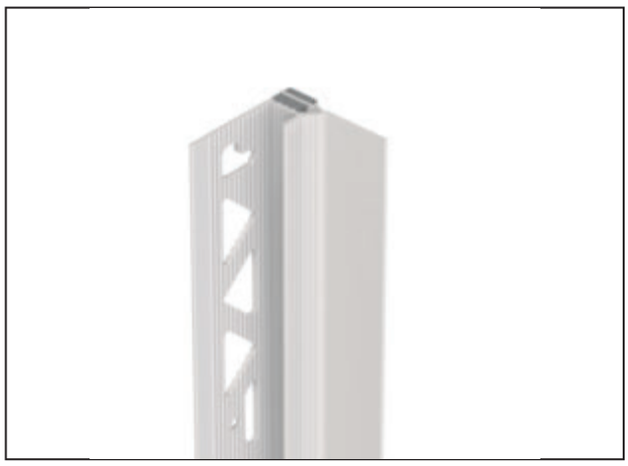

Aanwijzing	Aansluitprofiel met schaduwvoeg, membraan 13 mm
Beschrijving	De zelfklevende PROTEKTOR aansluitprofiel met PVC-membraan met schaduwvoeg en afscheurkleefstrook voor folieafdekking is geschikt voor. Het vervaardigen van optisch en technisch perfecte verbindingen van ramen, deuren en andere onderdelen met pleisterwerk. Het membraan zorgt voor een verhoogde bewegingsabsorptie. Met geperforeerde gipspoot voor zeer sterke gipsintegratie. Profielbreedte 13 mm voor binnen- en buitenpleisters, met extra afpelrand voor basispleisters vanaf 10 mm en eindafwerkingspleisters met een nominale dikte van ca. 2-3 mm.
Productassortiment	Binnenpleister | Buitenpleister
Product categorie	Soffit profielen
Pleisterdikte	13 mm
Productbreedte	13 mm
Ondergronds	De lijmvlakken moeten vlak, droog (let op mogelijke condensvorming), vorst-, stof- en vetvrij, stevig en draagkrachtig zijn. Een lijmtest toont aan of de ondergrond geschikt is om te lijmen of dat er speciale maatregelen (bijvoorbeeld reinigen) nodig zijn.
Processing	Trek de afdekstrip van de schuimtape ca. 10 - 15 cm af, plaats het profiel vervolgens in de gewenste positie en fixeer vervolgens de afdekstrip geleidelijk onder het profiel door erop te drukken. Achterprofielvoegen met voorgecomprimeerde voegafdichtingstape aanbrengen en alleen in het bovenste derde deel van de voeg aanbrengen. Het in stukken snijden van de stroken is niet toegestaan. Bestaande gipspoten moeten volledig opgevuld en afgedekt worden. Luchtzakken en holtes achter de profielen zijn niet toegestaan en verminderen de wrijvingsinbedding. De PVC-balk die zichtbaar blijft, mag niet worden bepleisterd of geverfd. Maximale raamhoogte 3,90 m (bij individuele staaflengte 2,60 m). Toepasbaar op oppervlakken met een lichtreferentiewaarde groter dan 7. Houd rekening met de PROTEKTOR-selectiecriteria, verwerkingsinstructies en montage-aanbevelingen.
Verbruik	Profielen droog, vorstvrij, horizontaal en vlak in de doos bewaren. Bewaar of vervoer profielen niet verdraaid of verbogen. Bescherm dozen en/of profielen tegen overmatige hitte en direct zonlicht. Om de profielen te verwijderen, opent u de doos over de gehele lengte.
Opslagruimte	Bewaar profielen droog, vorstvrij, horizontaal en plat in de doos. Bewaar of vervoer profielen niet gedraaid of gebogen. Bescherm dozen en/of profielen tegen overmatige hitte en direct zonlicht. Open de doos over de gehele lengte om de profielen uit te nemen.
Ondoordringbaarheid voor slagregen	bis 600 Pa
Beweging volgens ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse III
Testrapport	18/05-A186-Z1

Product data sheet

Aansluitprofiel met schaduwvoeg, membraan
13 mm
ART.-NR.

Brochure	* Informatieblad over de vorming van details met profielen en voegafdichtingstapes voor buitenpleister en ETICS, uitgegeven door de Association for Insulation Systems, Plaster and Mortar e.V. (VDPM). * Richtlijn voor aansluitingen op ramen en luiken in gips, composietsysteem voor thermische isolatie en droogbouw, uitgegeven door de Baden-Württemberg Vereniging van Stukadoors voor Interieurs en Gevels (SAF).
douanetariefnummer	39259080
Verwerkingsinstructies	Toepassing bij lucht- en componenttemperaturen van +5° tot +40°C. Kan gebruikt worden op ondergronden met een lichtheidswaarde › 20. Profielvoegen moeten afgedicht worden met een voorgeperste voegafdichtingsband. Kan gebruikt worden tot een raamhoogte van 10 m² en een isolatiedikte tot 300 mm.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
119109	260,00	13 mm	Hard PVC met zacht PVC	10 - wit	30 PR / 50 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!