

Product data sheet



Bewegingsvoegprofiel PVC

dekvloer

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 21:51

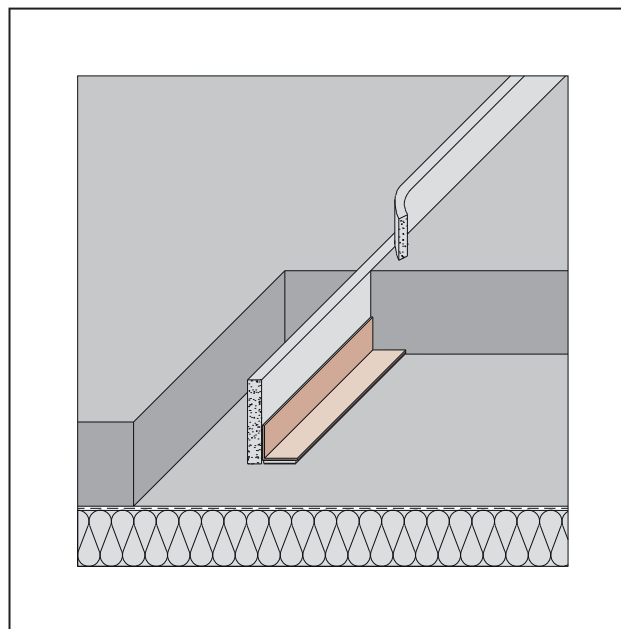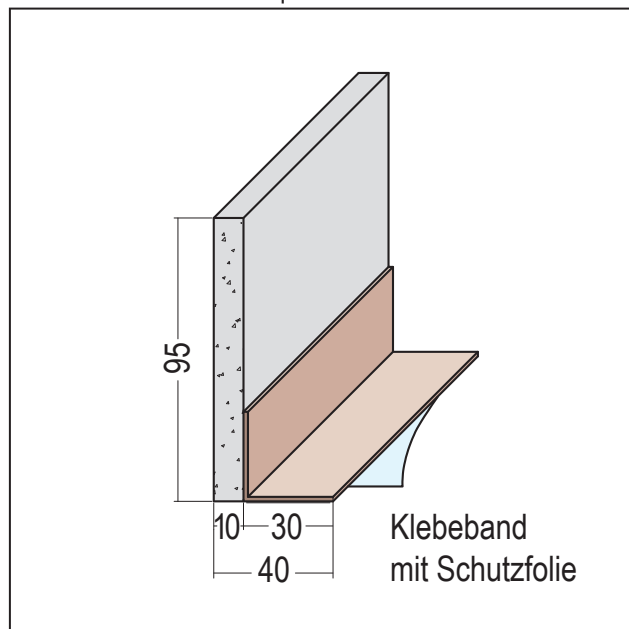

Aanwijzing	Bewegingsvoegprofiel PVC dekvloer
Beschrijving	Het PROTEKTOR bewegingsvoegprofiel wordt gekenmerkt door zijn asymmetrische vorm. De 95 mm hoge PE-strook van het bewegingsvoegprofiel is elastisch en toch relatief maatvast. Hierdoor is het universele gebruik van slechts één voor verschillende dekvloerhoogtes mogelijk. Bewegingsgewrichtsprofiel. Lage voorraadniveaus zijn ook mogelijk. Het asymmetrische bewegingsvoegprofiel maakt bovendien dubbele plaatsing mogelijk, wat een grotere bewegingsabsorptie van de dekvloer garandeert. De asymmetrische vorm van het dilatatievoegprofiel maakt een zuivere en ontkoppelde aansluiting op andere componenten mogelijk. Functie: • Asymmetrisch bewegingsvoegprofiel, voor enkele of dubbele montage • Strakke verbindingen met andere componenten dankzij de asymmetrische vorm • universeel voor verschillende dekvloerhoogtes • veilige ontkoppeling • eenvoudige verwerking
Productassortiment	Beton / Chape
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Productbreedte	40 mm
Hoogte van het product	95 mm
Werktemperatuur	Het bewegingsvoegprofiel valt op zijn asymmetrische vorm. De 95 mm hoge PE-strip is toch elastisch relatief maatvast. Dit maakt verschillende mogelijke dekvloerhoogten universeel inzetbaar. Slechts één bewegingsvoegprofiel. Dit is wat het is. Lage opslag mogelijk. Het bewegingsvoegprofiel maakt dit ook mogelijk. Dubbele plaatsing, wat meer beweging mogelijk maakt opname van de dekvloer is verzekerd wordt. De asymmetrische vorm maakt dit mogelijk. Schone en ontkoppelde verbindingen overige onderdelen.
douanetariefnnummer	39269097
Verwerkingsinstructies	Het bewegingsvoegprofiel onderscheidt zich door zijn asymmetrische vorm. De 95 mm hoge PE-strip is elastisch en toch relatief vormvast. Hierdoor kan bij verschillende dekvloerhoogtes slechts één bewegingsvoegprofiel universeel worden gebruikt. Dit maakt een geringe voorraad mogelijk. Het bewegingsvoegprofiel maakt ook een dubbele plaatsing mogelijk, waardoor een hogere bewegingsopname van de dekvloer wordt gegarandeerd. De asymmetrische vorm maakt een nette en ontkoppelde aansluiting op andere bouw delen mogelijk.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
110945	250,00	Harde PVC + PE-strips	12 PR / 12 DOOS

Product data sheet

Bewegingsvoegprofiel PVC
dekvloer
ART.-NR.



Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!