

Product data sheet

Aansluitprofiel met schaduwvoeg, weefsel voor WTP-systemen
22,5 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:32

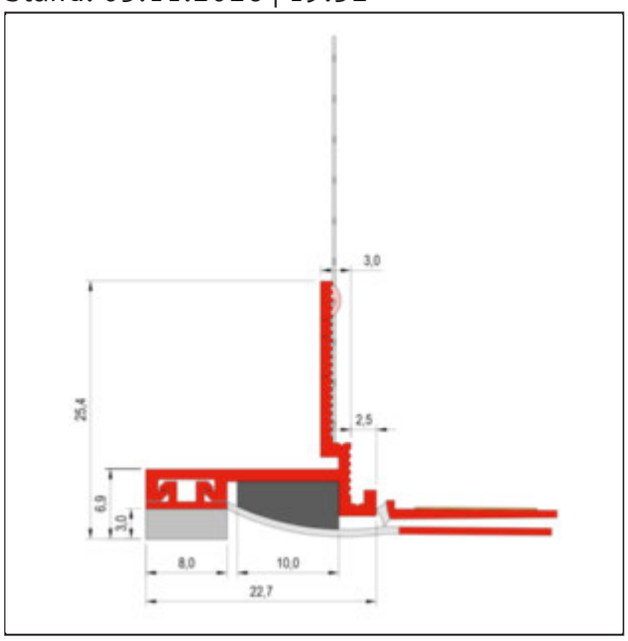

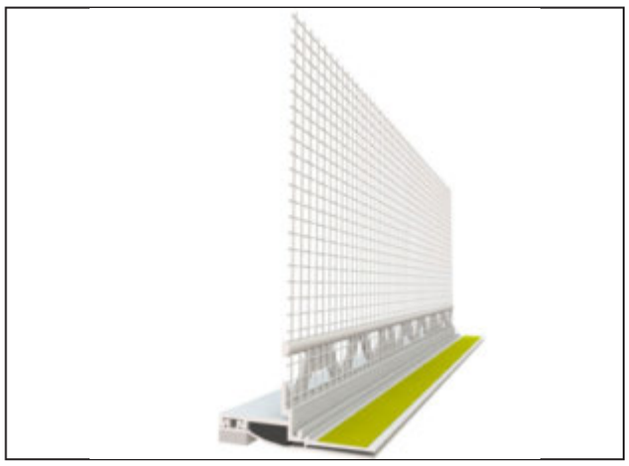

Aanwijzing	Aansluitprofiel met schaduwvoeg, weefsel voor WTP-systemen 22,5 mm
Beschrijving	Het zelfklevende PROTEKTOR aansluitprofiel van PVC met gelast alkalibestendig glasvezelweefsel, schaduwvoeg en afscheurbare, zacht gebonden kleefstrip voor folieafdekkingen en verhoogde bewegingsopname. De schuimrubberen tape is zelfklevend, gesloten celstructuur en geschikt voor uitlijning bij het aanbrengen en voor tijdelijke bevestiging op de bouwplaats voor warmte-isolatiesystemen. Met een 10 mm brede voorgecomprimeerde voegafdichtingstape en voor het maken van optisch en technisch perfecte aansluitingen op dagkanten en gevelbekledingen.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Profielen onthullen
Typen mortel	Versterkende gipsmijnwerker, Versterkend gipsorgel
Pleisterdikte	6 mm
Productbreedte	22,5 mm
Gramgewicht	160 g/m²
Maaswijdte	4x4 mm
Toepassingen	Voldoet aan de hoogste eisen voor bouwvoegen. Ook geschikt voor moeilijk te verlijmen oppervlakken.
Processing	Neem de verwerkingsrichtlijnen en aanbevelingen van PROTEKTOR in acht. Bruikbaar tot een raamgrootte van 15 m² en een isolatiedikte tot 400 mm. Afdichting gebeurt via de geïntegreerde voegafdichtingsband. Geschikt voor moeilijk te verlijmen oppervlakken. Activering van de voegafdichtingsband bij het verwijderen van de afscheurstrip. Neem de reinigingsinstructies in acht.
Gereedschap	PVC-schaar
Werktemperatuur	5 °C - 40 °C
Opslagruimte	Profile trocken, frostfrei, waagerecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Ondoordringbaarheid voor slagregen	bis 600 Pa
Opmerking	Beschermingsfolie Volg de verwerkingsrichtlijnen voor weefsellaaglijsten. Bij raamoppervlakken groter dan 15 m² en isolatiemateriaal dikker dan 400 mm moet de raamaansluiting vooraf worden afgestemd.
productlijn	TopLine
Testrapport	Testrapport 2024-18 0530-K1, testrapport 2024-18 0530-K2

Product data sheet

Aansluitprofiel met schaduwvoeg, weefsel voor WTP-systemen
22,5 mm
ART.-NR.

Schaduw kloof	1 mm
douanetariefnummer	39259080
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
120093	240,00	6 mm	Hard PVC met glasvezelstof	10 - wit	25 STUK / 20 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!