

Product data sheet


Verbindingsschroef SL4

4,8x16mm

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 21:50

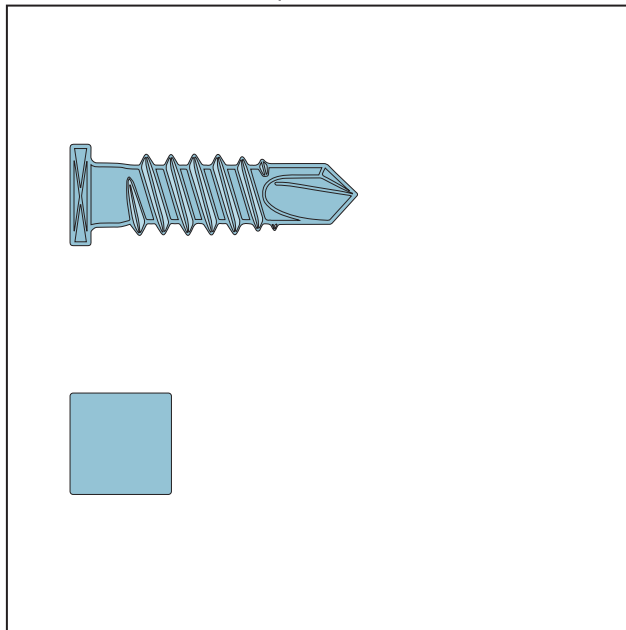

Aanwijzing	Verbindingsschroef SL4 4,8x16mm
Beschrijving	Zelfborende schroef voor het verbinden van edificio lichtgewicht stalen profielen. $\sum \max t1+t2$: 4,0 mm
Productassortiment	Staalframebouw
Product categorie	Dakopbouwen – ediRoofUp Gevelvulsystemen – ediWall IF/OS Gevelrenovatie – ediRenoFa Modulaire Ruimtesystemen – ediBox Liggers met Grote Overspanning – ediBeam Nieuwbouw – ediBuild Garages – ediCarBox Borstweringspanelen – ediDrop Balustrades – ediRail Tribunes – ediStand Dragende Muren – ediWall Dak – ediRoof Tussenverdiepingsvloer – ediFloor
Werktemperatuur	Verbindingscombinaties: Component 1 (t1) 0,7-2,0 mm Component 2 (t2) 0,7-2,0 mm $\sum \max t1+t2$: 4,0 mm Voor bewerkingsbit art.nr. 6490 nodig.
Kan worden bepleisterd	Voor bewerkingsbit art.nr. 6490 nodig
douanetariefnnummer	73181410
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
116327	16,00	Staal, verzinkt	1.000 STUK / 260 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!