

Product data sheet


Wanddroog gipsprofiel

48-15,5

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 21:19

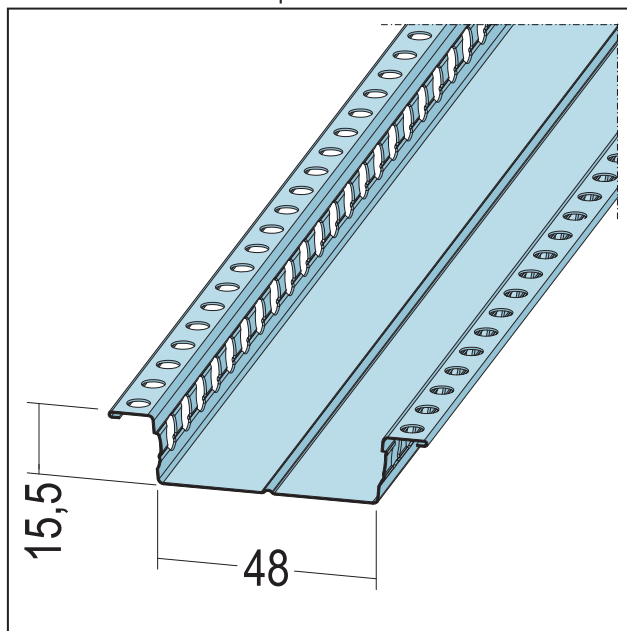

Aanwijzing	Wanddroog gipsprofiel 48-15,5
Beschrijving	Toepassingsgebied voor het bevestigen van bouwpanelen voor wanden/gevelschalen. Niet gebruiken als dekens UK!
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Speciale producten
Materiaaldikte	0,6 mm
Standaard EN	EN 14195:2005/AC:2006
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	48 mm
Brandgedrag	A1
douanetariefnnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
100109	230,00	Plaatstaal, verzinkt	10 PR / 20 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!